



ETA - EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT

HUS3

Concrete screw

ETA-13/1038 (23.09.2025)



English	2-32
Deutsch	33-63
Français	64-94

Public-law institution jointly founded by the
federal states and the Federation

European Technical Assessment Body
for construction products



European Technical Assessment

**ETA-13/1038
of 23 September 2025**

English translation prepared by DIBt - Original version in German language

General Part

Technical Assessment Body issuing the
European Technical Assessment:

Trade name of the construction product

Product family
to which the construction product belongs

Manufacturer

Manufacturing plant

This European Technical Assessment
contains

This European Technical Assessment is
issued in accordance with Regulation (EU)
No 305/2011, on the basis of

This version replaces

Deutsches Institut für Bautechnik

Hilti screw anchor HUS3

Mechanical fasteners for use in concrete

Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 SCHAAN
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Hilti Werke

31 pages including 3 annexes which form an integral part
of this assessment

EAD 330232-01-0601, Edition 05/2021

ETA-13/1038 issued on 28 July 2020

The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the original issued document and shall be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation (EU) No 305/2011.

Specific Part

1 Technical description of the product

The Hilti screw anchor HUS3 is an anchor made of galvanised steel (HUS3-H(F), HUS3-C, HUS3-P, HUS3-PS, HUS3-PL, HUS3-A, HUS3-I(F), HUS3-I(F) Flex) of sizes 6, 8, 10 and 14. The anchor is screwed into a predrilled cylindrical drill hole. The special thread of the anchor cuts an internal thread into the member while setting. The anchorage is characterised by mechanical interlock in the special thread.

The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European Assessment Document

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Essential characteristic	Performance
Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading)	See Annex B4, C1 to C3
Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading)	See Annex C1 and C3
Displacements	See Annex C10 to C11
Characteristic resistance and displacements for seismic performance categories C1 and C2	See Annex C4 to C6

3.2 Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance
Reaction to fire	Class A1
Resistance to fire	See Annex C7 to C9

3.3 Aspects of durability linked with the Basic Works Requirements

Essential characteristic	Performance
Durability	See Annex B1

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with reference to its legal base

In accordance with the European Assessment Document EAD 330232-01-0601 the applicable European legal act is: [96/582/EC].

The system to be applied is: 1

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for in the applicable European Assessment Document


Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the control plan deposited with Deutsches Institut für Bautechnik.

Issued in Berlin on 23 September 2025 by Deutsches Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Head of Section


beglaubigt:
Tempel

Installed condition without adjustment

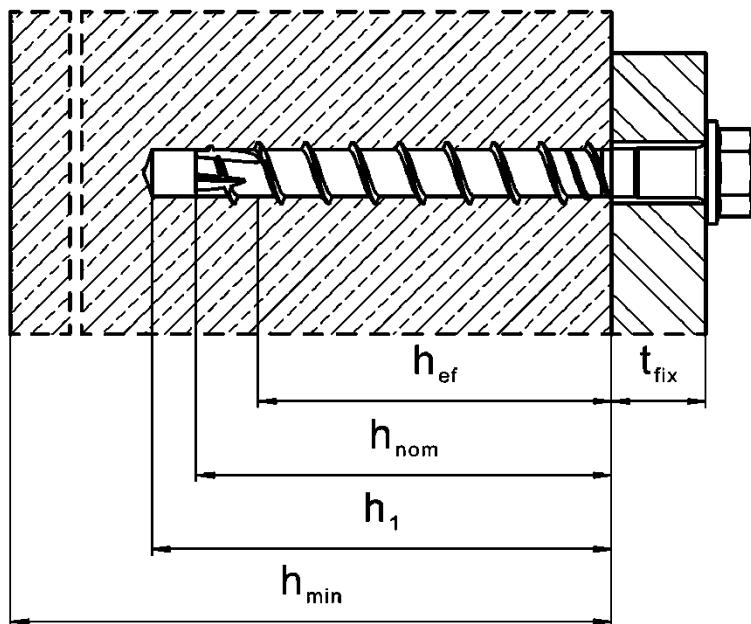

HUS3-H (hexagon head configuration sizes 6, 8, 10 and 14)

HUS3-HF (hexagon head configuration sizes 8, 10 and 14)

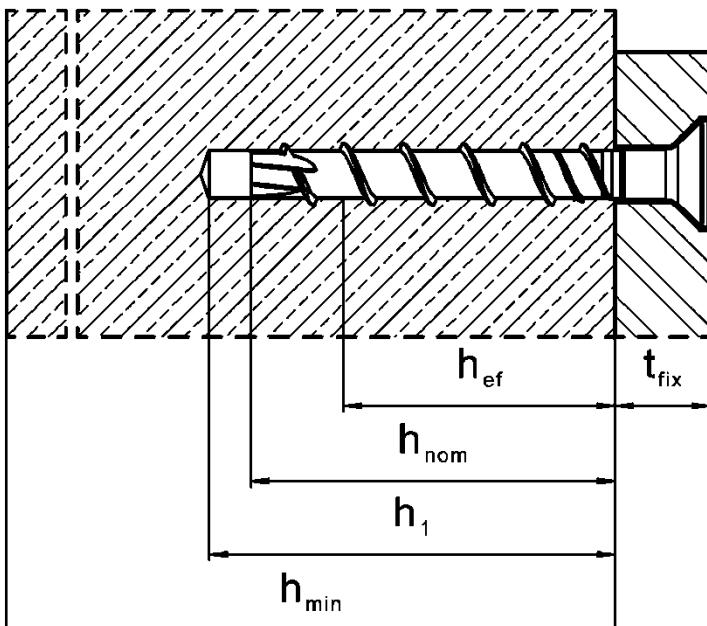

HUS3-C (countersunk head configuration sizes 6, 8 and 10)


Hilti screw anchor HUS3

Product description


Installed condition without adjustment

Annex A1


Installed condition without adjustment

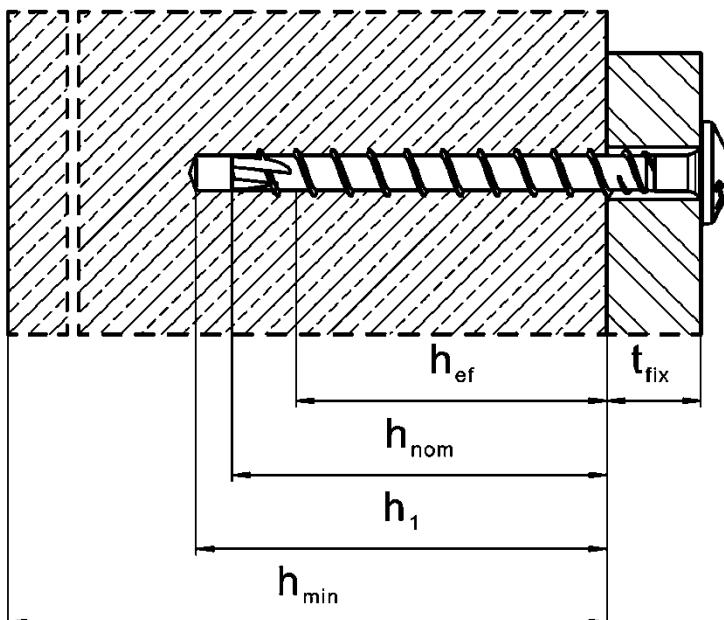

HUS3-P/PS/PL (pan head configuration size 6)

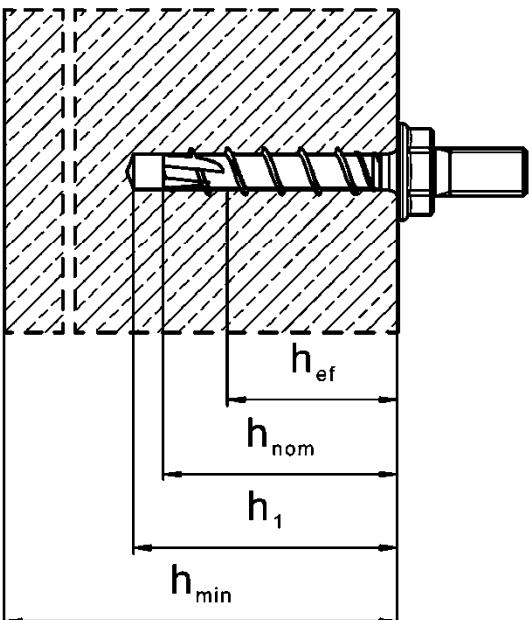

HUS3-A (size 6 with external thread
configuration M6, M8, M10 or M12)

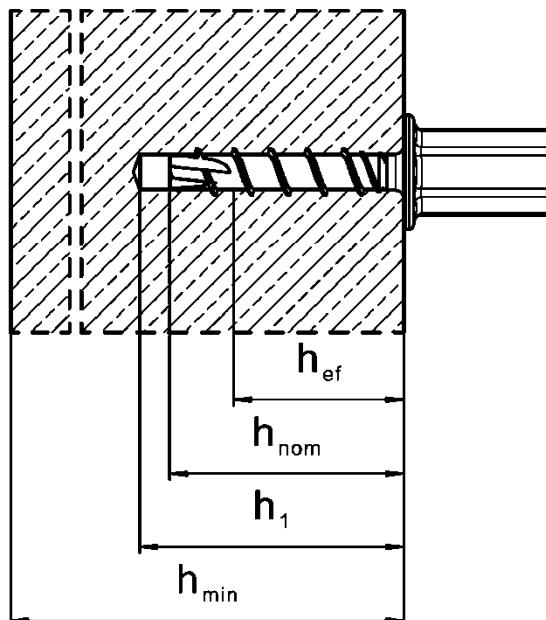


HUS3-I(F) (size 6 with internal thread
configuration M8/M10)

Hilti screw anchor HUS3

Product description
Installed condition without adjustment


Annex A2

Installed condition with adjustment

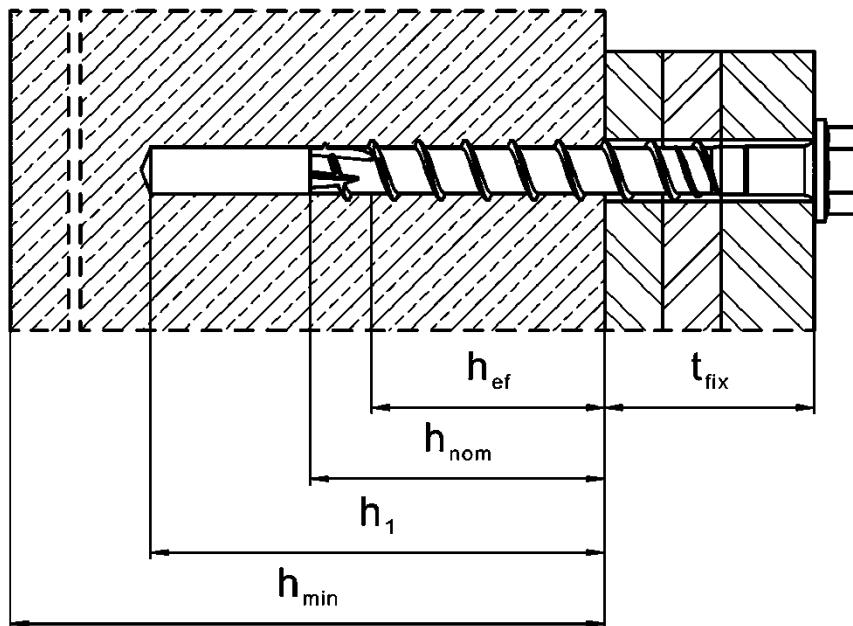

HUS3-H (hexagon head configuration sizes 8, 10 – $h_{\text{nom}2}, h_{\text{nom}3}$)

HUS3-HF (hexagon head configuration sizes 8, 10 – $h_{\text{nom}2}, h_{\text{nom}3}$)

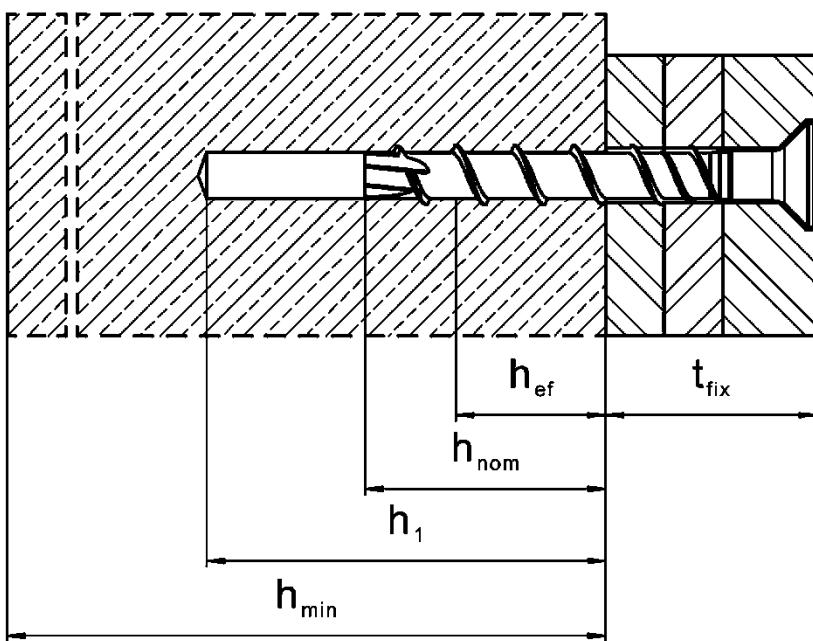

HUS3-C (countersunk head configuration sizes 8 and 10 – $h_{\text{nom}2}, h_{\text{nom}3}$)










Hilti screw anchor HUS3

Product description

Installed condition with adjustment

Annex A3

Table A1: Screw types

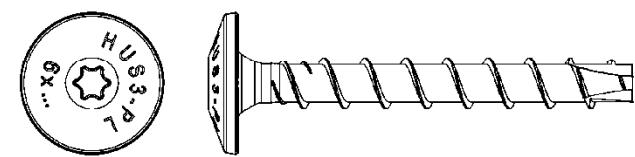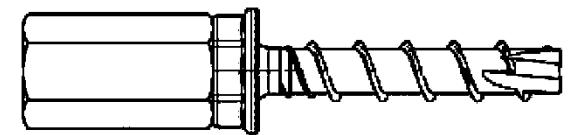	1) Hilti HUS3-H, sizes 6, 8, 10 and 14, hexagonal head configuration, galvanized
	2) Hilti HUS3-HF, sizes 8, 10 and 14, hexagonal head configuration, multilayer coating
	3) Hilti HUS3-C, sizes 6, 8 and 10, countersunk head configuration, galvanized
	4) Hilti HUS3-A, size 6, external thread M6, M8, M10 and M12, galvanized
	5) Hilti HUS3-P, size 6, pan head configuration, galvanized
	6) Hilti HUS3-PS, size 6, pan head (small) configuration, galvanized
	7) Hilti HUS3-PL, size 6, pan head (large) configuration, galvanized
	8) Hilti HUS3-I, size 6, galvanized and Hilti HUS3-IF, size 6, multilayer coating, internal thread M8 and M10
	9) Hilti HUS3-I Flex, size 6, galvanized and Hilti HUS3-IF Flex, size 6, multilayer coating, with external thread: - M8/16 preassembled with coupler M6 or M8, - M10/21 preassembled with coupler M10 or M12


Hilti screw anchor HUS3

Production description
Screw types


Annex A4

Hilti filling set (for HUS3-H only)

Sealing washer

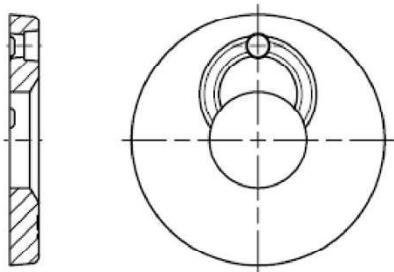

Spherical washer



Injection mortar Hilti HIT-HY 200-A
Foil pack 330 ml and 500 ml

Marking:
HILTI HIT
Production number and
production line
Expiry date mm/yyyy



Static mixer Hilti HIT-RE-M



Hilti screw anchor HUS3

Production description
Components of filling set



Annex A5

Table A2: Materials

Part	Designation	Material
HUS3 screw anchor (all types in Table A1)	Size 6 all lengths	$f_{yk} \geq 745 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 930 \text{ N/mm}^2$
	Size 8 all lengths	$f_{yk} \geq 695 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 810 \text{ N/mm}^2$
	Size 10 all lengths	$f_{yk} \geq 690 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 805 \text{ N/mm}^2$
	Size 14 all lengths	$f_{yk} \geq 630 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 730 \text{ N/mm}^2$

Table A3: Fastener dimensions and marking

Type	6 H, C, A, P, PS, PL, I(F), I(F) Flex	8 H(F), C	10 H(F), C	14 H(F)							
Nominal embedment depth [mm]	h_{nom1} 40	h_{nom2} 55	h_{nom1} 50	h_{nom2} 60	h_{nom3} 70	h_{nom1} 55	h_{nom2} 75	h_{nom3} 85	h_{nom1} 65	h_{nom2} 85	h_{nom3} 115
Threaded outer diameter d_t [mm]	7,85	10,30	12,40	16,85							
Core diameter d_k [mm]	5,85	7,85	9,90	12,95							
Shaft diameter d_s [mm]	6,15	8,45	10,55	13,80							
Stressed section A_s [mm^2]	26,9	48,4	77,0	131,7							

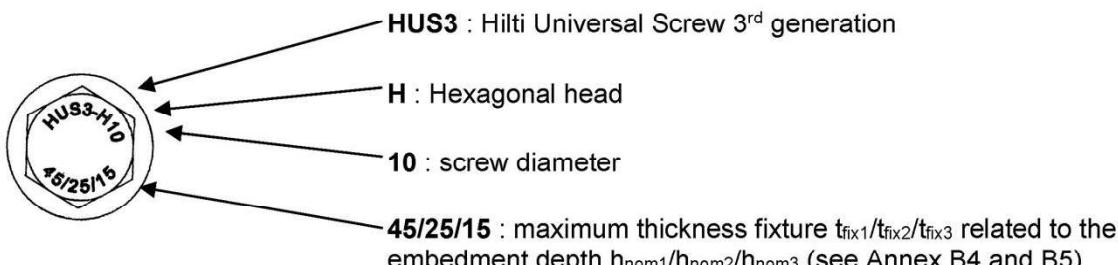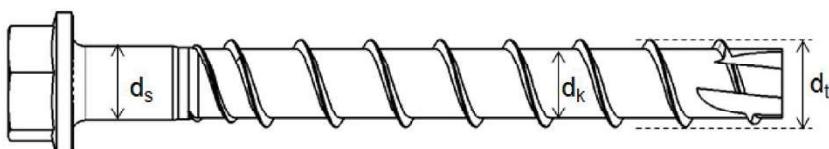

Hilti screw anchor HUS3


Production description
Materials and fastener dimensions

Annex A6

Table A4: Hilti filling washer dimensions

Fastener size	Hilti filling set size	Hilti filling washer	
		Diameter d_{vs} [mm]	Thickness h_{vs} [mm]
HUS3-H 8	M10	42	5
HUS3-H 10	M12	44	5
HUS3-H 14	M16	52	6

Hilti filling washer

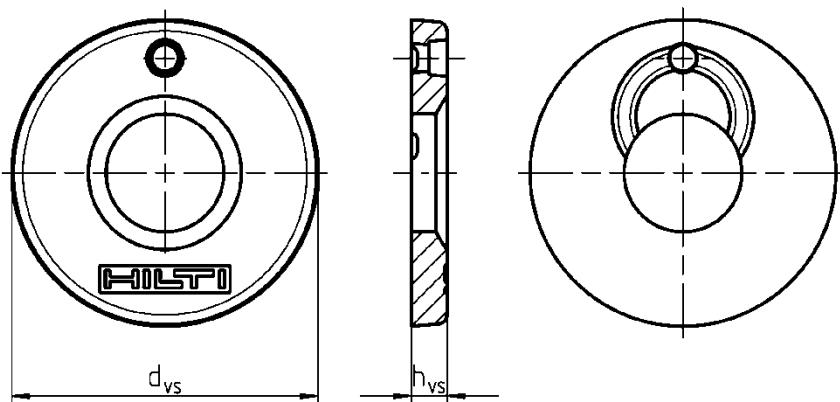

Hilti screw anchor HUS3

Production description
Filling washer dimensions

Annex A7

Specifications of intended use

Anchorage subject to:

- Static and quasi-static loadings: all sizes and all embedment depths.
- Seismic action for performance category C1:
 - HUS3 size 6, standard and maximum embedment depth (h_{nom1} , h_{nom2}).
 - HUS3-H and HUS3-HF sizes 8, 10 and 14, standard and maximum embedment depth (h_{nom2} , h_{nom3}).
 - HUS3-C sizes 8 and 10, standard and maximum embedment depth (h_{nom2} , h_{nom3}).
- Seismic action for performance category C2:
 - HUS3-H sizes 8, 10 and 14, maximum embedment depth (h_{nom3}).
 - HUS3-C and HUS3-HF sizes 8 and 10, maximum embedment depth (h_{nom3}).
- Fire exposure: All sizes and all embedment depths.

Base materials:

- Compacted, reinforced or unreinforced normal weight concrete without fibres according to EN 206:2013+A1:2016.
- Strength classes C20/25 to C50/60 according to EN 206:2013+A1:2016.
- Uncracked or cracked concrete.

Use conditions (Environmental conditions):

- Anchorages subject to dry internal conditions.

Design:

- Anchorages are designed under the responsibility of an engineer experienced in anchorages and concrete work.
- Verifiable calculation notes and drawings are prepared taking account of the loads to be anchored. The position of the fastener is indicated on the design drawings (e.g. position of the fastener relative to reinforcement or to supports, etc.).
- The anchorages are designed in accordance to EN 1992-4:2018 and Technical Report TR 055, Edition February 2018.
- For the HUS3-PL 6, installed as described in Table B1 (Annex B3), the characteristic resistance to shear loading of a group of two or three screws shall be limited to the characteristic value of one screw. The characteristic resistance to shear loading of a group of four or more screws shall be limited to the characteristic value of two screws.

Hilti screw anchor HUS3

Intended use
Specifications

Annex B1

Specifications of intended use

Installation:

- Hammer drilling: all sizes and all embedment depths.
- Hollow drill bit: only size 14.
- Fastener installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the person responsible for technical matters of the site.
- In case of aborted hole: new drilling at a minimum distance away of twice the depth of the aborted hole or smaller distance if the aborted hole is filled with high strength mortar and if under shear or oblique tension load it is not the direction of the load application.
- After installation further turning of the fastener must not be possible.
- The head of the fastener must be supported on the fixture and is not damaged.
- Adjustability according to Annex B9 for:
HUS3-H, HUS3-HF and HUS3-C size 8 ($h_{nom2} = 60$ mm and $h_{nom3} = 70$ mm)
HUS3-H, HUS3-HF and HUS3-C size 10 ($h_{nom2} = 75$ mm and $h_{nom3} = 85$ mm)
- Installation with Hilti filling set (HUS3-H only) according to Annex B8.

Hilti screw anchor HUS3

Intended use
Specifications

Annex B2

Table B1: Installation parameters HUS3 size 6

Fastener size HUS3 Type	6												
	H	C	A	P-PS	I(F), I(F) Flex	PL	H	C	A	P-PS	I(F), I(F) Flex	PL	
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]	40						55						
Nominal drill hole diameter d_0 [mm]	6												
Cutting diameter of drill bit $d_{\text{cut}} \leq$ [mm]	6,40												
Clearance hole diameter $d_f \leq$ [mm]	9						10	9					
Wrench size (H, A, I-type)	SW [mm]	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-
Countersunk head diameter d_h [mm]	-	11,5	-	-	-	-	-	11,5	-	-	-	-	-
Torx size (C, P, PS, PL-type)	TX	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
Depth of drill hole in floor/ wall position	$h_1 \geq$ [mm]	50						65					
Depth of drill hole in ceiling position	$h_1 \geq$ [mm]	43						58					
Installation Torque	T_{inst} [Nm]	20						25					
Setting tool ¹⁾	Hilti SIW 14 A, Hilti SIW 22 A, SID 2-A; SIW 6AT												

¹⁾ Installation with other impact screw driver of equivalent power is possible.

Table B2: Installation parameters HUS3 size 8, 10 and 14


Fastener size HUS3 Type	8			10			14		
	H(F), C			H(F), C			H(F)		
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Nominal drill hole diameter d_0 [mm]	8			10			14		
Cutting diameter of drill bit $d_{\text{cut}} \leq$ [mm]	8,45			10,45			14,50		
Clearance hole diameter $d_f \leq$ [mm]	12			14			18		
Wrench size (H, HF-type)	SW [mm]	13			15			21	
Diameter of countersunk head d_h [mm]	TX	18			21			-	
Torx size (C-type)	-	45			50			-	
Depth of drill hole $h_1 \geq$ [mm]	60	70	80	65	85	95	75	95	125
Depth of drill hole (with adjustability setting process) $h_1 \geq$ [mm]	-	80	90	-	95	105	-		
Setting tool ¹⁾	SIW 4(AT)-22 1/2" SIW 6(AT)-A22 1/2" SIW 6(AT)-22 1/2" gear 1			SIW 6(AT)-22 1/2" SIW 22T-A 1/2" SIW 8-22 1/2" gear 1 SIW 9-A22 3/4"			SIW 22T-A 1/2" SIW 6(AT)-22 1/2" SIW 8-22 1/2" SIW 9-A22 3/4"		

¹⁾ Installation with other impact screw driver of equivalent power is possible.

Hilti screw anchor HUS3

Intended use Installation parameters

Annex B3

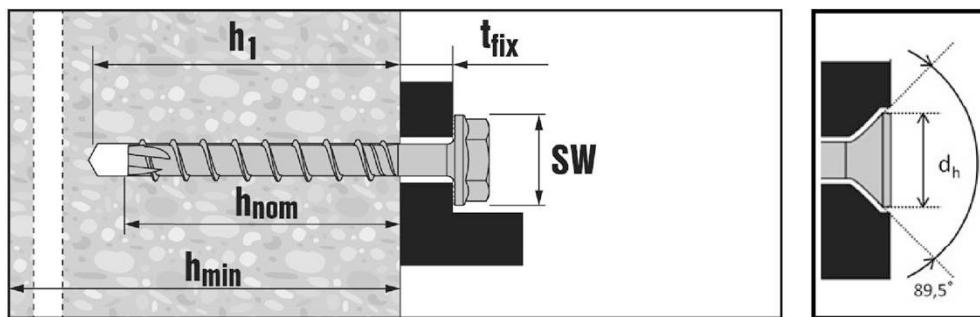

Installation parameters for HUS3-H and -C

Table B3: Minimum thickness of concrete member, minimum edge distance and spacing HUS3 size 6

Fastener size HUS3	6	
	hnomin1	hnomin2
Nominal embedment depth hnomin [mm]	40 ¹⁾	55
Minimum thickness of concrete member hmin [mm]	80	100
Cracked and uncracked concrete	Minimum spacing smin [mm]	35
	Minimum edge distance cmin [mm]	35

¹⁾ Only for redundant non-structural systems

Table B4: Minimum thickness of concrete member, minimum edge distance and spacing HUS3 size 8, 10 and 14

Fastener size HUS3	8			10			14		
	hnomin1	hnomin2	hnomin3	hnomin1	hnomin2	hnomin3	hnomin1	hnomin2	hnomin3
Nominal embedment depth hnomin [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Minimum thickness of concrete member hmin [mm]	100	100	120	100	130	140	120	160	200
Cracked and uncracked concrete	Minimum spacing smin [mm]	50		50	50	50	60	60	60
		40 if c ≥ 50							
	Minimum edge distance cmin [mm]	40	40	40	50	50	60	60	60

Hilti screw anchor HUS3

Intended use

Minimum concrete thickness and minimum edge distance and spacing

Annex B4

Table B5: Standard¹⁾ screw lengths and maximum thickness of fixture for HUS3 size 6


Fastener size	6											
	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL
Nominal embedment depth [mm]	$h_{\text{nom}1}$ 40						$h_{\text{nom}2}$ 55					
	Thickness of fixture [mm]											
Length of screw [mm]	t_{fix}_1	t_{fix}_1	$t_{\text{fix}1}$	$t_{\text{fix}1}$			$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}2}$
40	-	-	0	0			-	-	-	-	-	-
45	5	5	5	5			-	-	-	-	-	-
55	-	-	15	15			-	-	0	0	-	-
60	20	20	-	-			5	5	-	-	5	5
70	-	30	-	-			-	15	-	-	-	-
80	40	-	-	-			25	-	-	-	25	-
100	60	-	-	-			45	-	-	-	-	-
120	80	-	-	-			65	-	-	-	-	-
135	-	-	95	-			-	-	80	-	-	-
155	-	-	115	-			-	-	100	-	-	-
175	-	-	135	-			-	-	120	-	-	-
195	-	-	155	-			-	-	140	-	-	-

¹⁾ non-standard lengths, in the range $40 \text{ mm} \leq L \leq 195 \text{ mm}$, are also in the scope of this ETA.

Table B6: Standard¹⁾ screw lengths and maximum thickness of fixture for HUS3-C size 8, 10

Fastener size	8			10		
	$h_{\text{nom}1}$ 50	$h_{\text{nom}2}$ 60	$h_{\text{nom}3}$ 70	$h_{\text{nom}1}$ 55	$h_{\text{nom}2}$ 75	$h_{\text{nom}3}$ 85
Nominal embedment depth [mm]	Thickness of fixture [mm]					
	$t_{\text{fix}1}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}3}$	$t_{\text{fix}1}$	$t_{\text{fix}2}$	$t_{\text{fix}3}$
Length of screw [mm]	15	5	-	-	-	-
65						
70	-	-	-	15	-	-
75	25	15	-	-	-	-
85	35	25	15	-	-	-
90	-	-	-	35	15	-
100	-	-	-	45	25	15

¹⁾ non-standard lengths, in the range $65 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$, are also in the scope of this ETA.



Hilti screw anchor HUS3


Intended use
Standard screw lengths and thickness of fixture

Annex B5

**Table B7: Standard¹⁾ screw lengths and maximum thickness of fixture for HUS3-H,
HUS3-HF**

Fastener size	8			10			14		
	h_{nom1} 50	h_{nom2} 60	h_{nom3} 70	h_{nom1} 55	h_{nom2} 75	h_{nom3} 85	h_{nom1} 65	h_{nom2} 85	h_{nom3} 115
Length of screw [mm]	Thickness of fixture [mm]								
55	5	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	5	-	-	-	-	-
65	15	5	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	15	-	-	-	-	-
75	25	15	5	-	-	-	10	-	-
80	-	-	-	25	5	-	-	-	-
85	35	25	15	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	35	15	5	-	-	-
100	50	40	30	45	25	15	35	15	-
110	-	-	-	55	35	25	-	-	-
120	70	60	50	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	75	55	45	65	45	15
150	100	90	80	95	75	65	85	65	35

¹⁾ non-standard lengths, in the range $55 \text{ mm} \leq L \leq 150 \text{ mm}$, are also in the scope of this ETA.



Hilti screw anchor HUS3



Intended use
Standard screw lengths and thickness of fixture

Annex B6


Installation instructions

Hole drilling

- a) Hammer drilling (HD):
Size 6 to 14
- b) Hammer drilling with Hilti hollow drill bit (HDB):
Size 14 only. After drilling, proceed to fastener setting



Drill hole cleaning



Clean the drill hole.

Hole cleaning is not required when 3x ventilation¹⁾ after drilling is executed and one of the following conditions is fulfilled:

- drilling is in the vertical upwards orientation; or
- drilling is in vertical downwards direction; or
- drilling is in vertical downwards direction and the drilling depth is increased²⁾ by additional $3 \cdot d_0$; or

For sizes 10 and 14, hole cleaning is not required when 3x ventilation¹⁾ after drilling is executed and one of the following conditions is fulfilled:


- drilling is in the vertical upwards orientation; or
- drilling is in vertical downwards or horizontal direction and the drilling depth is increased²⁾ by additional $3 \cdot d_0$; or
- Hilti hollow drill bit TE-CD is used for drilling (available for HUS3 10 and HUS3 14 only)

¹⁾ moving the drill bit in and out of the drill hole 3 times after the recommended drilling depth h_1 is achieved. This procedure shall be done with both revolution and hammer functions activated in the drilling machine. For more details read the relevant instruction for use.

²⁾ It shall be ensured that the thickness of the concrete member h fulfills the following equation: $h > h_1 + \Delta h$ with $\Delta h = \max(2 \cdot d_0; 30 \text{ mm})$
 Δh is the minimum distance between the drilling end and the opposite end of the concrete member.


Fastener setting

- a) Setting by impact screw driver b) Setting by torque wrench

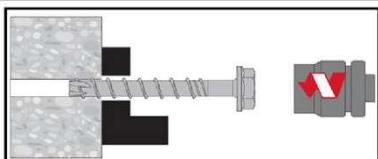

Setting parameters listed in Table B1 and B2

Setting check

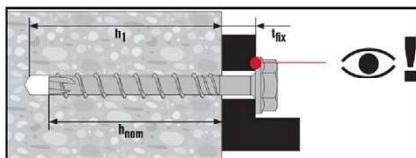


Hilti screw anchor HUS3

Intended use
Installation instructions without adjustment

Annex B7

Fastener setting with Hilti filling set (HUS3-H only)


Installation of sealing washer

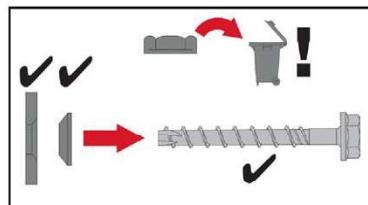


Size Seismic Set	Size HUS3	$t_{fix, \text{effective}} (\text{mm})$
M10	8	$t_{fix} - 7 \text{ mm}$
M12	10	$t_{fix} - 8 \text{ mm}$
M16	14	$t_{fix} - 9 \text{ mm}$

The maximum fixture thickness t_{fix} is reduced by the overall thickness of the Hilti Filling Set after installation.

Setting by impact screw driver

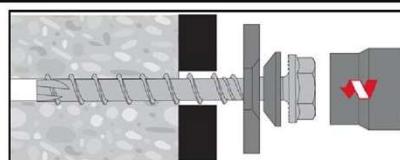

Setting check

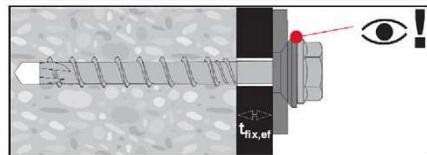

Injection of mortar

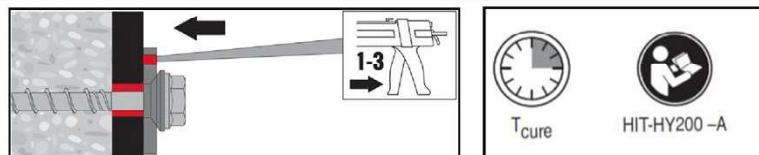


Table B8: Maximum working time and minimum curing time HY 200-A

Temperature in the base material T	Maximum working time t_{work}	Minimum curing time t_{cure}
> 0 °C to 5 °C	25 min	2 hours
> 5 °C to 10 °C	15 min	75 min
> 10 °C to 20 °C	7 min	45 min
> 20 °C to 30 °C	4 min	30 min
> 30 °C to 40 °C	3 min	30 min


Hilti screw anchor HUS3

Intended use
Installation instructions with Hilti filling set

Annex B8


Fastener setting with adjustment

Drilling depth and fixture thickness

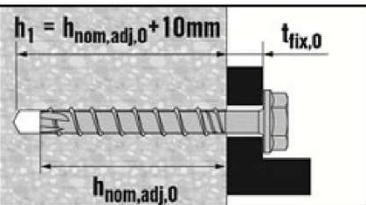


Adjusting process


1st step

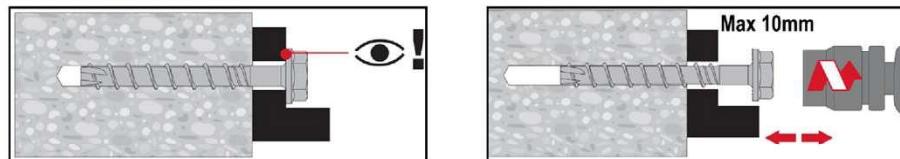

2nd step

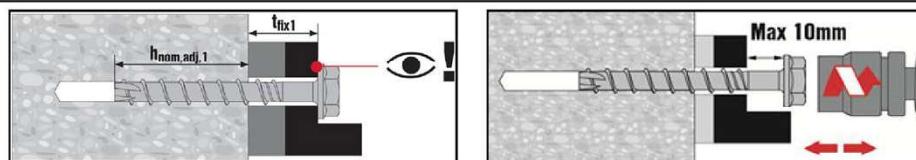

Setting check

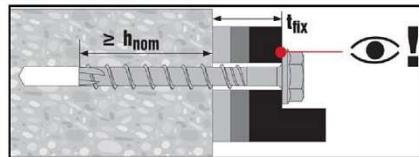

A screw can be adjusted maximum two times. The total allowed thickness of shims added during the adjustment process is 10 mm. The final embedment depth after adjustment process must be larger or equal than $h_{nom,adj,1}$ or $h_{nom,adj,2}$.

Hilti screw anchor HUS3

Intended use

Installation instructions with adjustment

Annex B9

Table C1: Essential characteristics under static and quasi-static load in concrete for HUS3 size 6

Fastener size HUS3 Type	H	C	A	I(F), I(F) Flex		P	PS PL	6		H	C	A	I(F), I(F) Flex		P	PS PL
				$h_{\text{nom}1}$ 40 ²⁾	$h_{\text{nom}2}$ 55			$N_{Rk,s}$ [kN]	24	22	24	21	24	22	24	21
Steel failure for tension and shear load																
Characteristic resistance	$N_{Rk,s}$ [kN]	24	22		24			21	24	22		24		21		
Partial factor	$\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]														1,4	
Characteristic resistance	$V^0_{Rk,s}$ [kN]														12,5	
Partial factor	$\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]														1,5	
Ductility factor	k_7 [-]														0,8	
Characteristic resistance	$M^0_{Rk,s}$ [Nm]														21	
Pull-out failure																
Characteristic resistance in uncracked concrete C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]				7										9	7,5
Characteristic resistance in cracked concrete C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]				2,5										6	
Increasing factor for cracked and uncracked concrete	Ψ_c [-]														$(f_{ck}/20)^{0,5}$	
$N_{Rk,p} = N_{Rk,p(C20/25)} * \Psi_c$																
Concrete cone and splitting failure																
Effective embedment depth	h_{ef} [mm]				30										42	
Characteristic resistance to prevent splitting	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]				7										9	7,5
Factor for Cracked	$k_{cr,N}$ [-]														7,7	
Uncracked	$k_{ucr,N}$ [-]														11,0	
Concrete cone failure	Edge distance $c_{cr,N}$ [mm]														1,5 h_{ef}	
Spacing	$s_{cr,N}$ [mm]														3 h_{ef}	
Splitting failure	Edge distance $c_{cr,sp}$ [mm]				60										63	
Spacing	$s_{cr,sp}$ [mm]				120										126	
Installation factor	γ_{inst} [-]														1,2	
Concrete pry-out failure																
Pry-out factor	k_8 [-]				1,0										1,5	
Concrete edge failure																
Effective length of fastener	$l_f = h_{\text{ef}}$ [mm]				30										42	
Outside diameter of fastener	d_{nom} [mm]														6	

¹⁾ In absence of other national regulations.

²⁾ Only for redundant non-structural systems

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Essential characteristics under static and quasi-static load in concrete

Annex C1

Table C2: Essential characteristics under static and quasi-static load in concrete for HUS3 size 8, 10, 14

Fastener size HUS3		8			10			14								
Nominal embedment depth	h_{nom} [mm]	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$						
Nominal embedment depth	h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115						
Adjustment																
Total max. thickness of adjustment layers	t_{adj} [mm]	-	10	10	-	10	10	-	-	-						
Max. number of adjustments	n_a [-]	-	2	2	-	2	2	-	-	-						
Steel failure for tension load																
Characteristic resistance	$N_{Rk,s}$ [kN]	39,2			62,2			96,6								
Partial factor	$\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]	1,4														
Pull-out failure																
Characteristic resistance in uncracked concrete C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	9	12	16	12	20	32	20	30	44						
Characteristic resistance in cracked concrete C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	6	9	12	9	15	19	15	19	30						
Increasing factor for cracked and uncracked concrete	Ψ_c [-]	$(f_{ck}/20)^{0,5}$														
$N_{Rk,p} = N_{Rk,p}(C20/25) * \Psi_c$																
Concrete cone and splitting failure																
Effective embedment depth	h_{ef} [mm]	40	46,4	54,9	41,6	58,6	67,1	49,3	66,3	91,8						
Characteristic resistance to prevent splitting	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	9	12	16	12	20	26	17	26	42						
Factor for	Cracked	$k_{cr,N}$ [-]	7,7													
	Uncracked	$k_{ucr,N}$ [-]	11,0													
Concrete cone failure	Edge distance	$c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}													
	Spacing	$s_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}													
Splitting failure	Edge distance	$c_{sp,sp}$ [mm]	60	70	85	65	90	110	85	100	140					
	Spacing	$s_{sp,sp}$ [mm]	120	140	170	130	180	220	170	200	280					
Installation factor	γ_{inst} [-]	1,0														

¹⁾ In absence of other national regulations.

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Essential characteristics under static and quasi-static load in concrete

Annex C2

Table C2 continued

Fastener size HUS3		8			10			14		
Nominal embedment depth	h_{nom}	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$
Adjustment										
Total max. thickness of adjustment layers	t_{adj}	[mm]	-	10	10	-	10	10	-	-
Max. number of adjustments	n_a	[\cdot]	-	2	2	-	2	2	-	-
Steel failure for shear load										
Characteristic resistance	$V^0_{Rk,s}$	[kN]	19	22	30	34	55	62		
Partial factor	$\gamma_{M_s,V}^{1)}$	[\cdot]					1,5			
Ductility factor	k_7	[\cdot]					0,8			
Characteristic resistance	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	46		92		187			
Concrete pry-out failure										
Pry-out factor	k_8	[\cdot]	1,0	2,0	1,0		2,0			
Concrete edge failure										
Effective length of fastener	$l_f = h_{\text{ef}}$	[mm]	40	46,4	54,9	41,6	58,6	67,1	49,3	66,3
Outside diameter of fastener	d_{nom}	[mm]	8			10			14	

¹⁾ In absence of other national regulations.

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Essential characteristics under static and quasi-static load in concrete

Annex C3

Table C3: Essential characteristics for seismic performance category C1 in concrete for HUS3 size 6

Fastener size HUS3 Type	6																		
	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL							
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]	$h_{\text{nom}1}$ 40 ²⁾						$h_{\text{nom}2}$ 55												
Steel failure for tension and shear load																			
Characteristic resistance $N_{Rk,s,C1}$ [kN]	24	22		24			21	24	22	24		21							
Partial factor $\gamma_{Ms,N}^{(1)}$ [-]	1,4																		
Characteristic resistance $V_{Rk,s,C1}$ [kN]	5																		
Partial factor $\gamma_{Ms,V}^{(1)}$ [-]	1,5																		
Pull-out failure																			
Characteristic resistance in cracked concrete $N_{Rk,p,C1}$ [kN]	2,5						4												
Concrete cone failure																			
Effective embedment depth h_{ef} [mm]	30						42												
Concrete cone failure	Edge distance $c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}																	
Spacing $s_{cr,N}$ [mm]		3 h_{ef}																	
Installation factor γ_{inst} [-]		1,2																	
Concrete pry-out failure																			
Pry-out factor k_8 [-]	1,0						1,5												
Concrete edge failure																			
Effective length of fastener $l_f = h_{\text{ef}}$ [mm]	30						42												
Outside diameter of fastener d_{nom} [mm]	6																		

¹⁾ In absence of other national regulations.

²⁾ Only for redundant non-structural systems

Hilti screw anchor HUS3

Annex C4

Performances

Essentials characteristics for seismic performance category C1 in concrete

Table C4: Essential characteristics for seismic performance category C1 in concrete for HUS3 size 8, 10, 14

Fastener size HUS3		8		10		14
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$
Steel failure for tension and shear load						
Characteristic resistance $N_{Rk,s,C1}$ [kN]		39,2		62,2		96,6
Partial factor $\gamma_{Ms,N}^{(1)}$ [-]				1,4		
Characteristic resistance $V_{Rk,s,C1}$ [kN]		11,9		16,8		22,5
Partial factor $\gamma_{Ms,V}^{(1)}$ [-]				1,5		34,5
Pull-out failure						
Characteristic resistance in cracked concrete $N_{Rk,p,C1}$ [kN]	9	12	15	19	19	30
Concrete cone failure						
Effective embedment depth h_{ef} [mm]	46,4	54,9	58,6	67,1	66,3	91,8
Concrete cone failure Edge distance $c_{cr,N}$ [mm]				1,5 h_{ef}		
Concrete cone failure Spacing $s_{cr,N}$ [mm]				3 h_{ef}		
Installation factor γ_{inst} [-]				1,0		
Concrete pry-out failure						
Pry-out factor k_B [-]				2,0		
Concrete edge failure						
Effective length of fastener $l_f = h_{\text{ef}}$ [mm]	46,4	54,9	58,6	67,1	66,3	91,8
Outside diameter of fastener d_{nom} [mm]	8		10		14	

¹⁾ In absence of other national regulations.

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Essentials characteristics for seismic performance category C1 in concrete

Annex C5

Table C5: Essential characteristics for seismic performance category C2 in concrete

Fastener size HUS3	8 h_{nom3}	10 h_{nom3}	14 h_{nom3}					
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]	70	85	115					
Adjustment								
Total max. thickness of adjustment layers t_{adj} [mm]	10	10	-					
Max. number of adjustments n_a [-]								
Steel failure for tension load								
Characteristic resistance $N_{Rk,s,C2}$ [kN]	39,2	62,2	96,6					
Partial factor $\gamma_{Ms,N}^{(1)}$ [-]	1,4							
Pull out failure								
Characteristic resistance in cracked concrete $N_{Rk,p,C2}$ [kN]	3,2	9,4	17,7					
Concrete cone failure								
Effective embedment depth h_{ef} [mm]	54,9	67,1	91,8					
Concrete cone failure	Edge distance $C_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}						
	Spacing $S_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}						
Installation factor γ_{inst} [-]	1,0							
Steel failure for shear load								
Installation with Hilti filling set (HUS3-H only)								
Partial factor α_{gap} [-]	1,0							
Characteristic resistance $V_{Rk,e,C2}$ [kN]	14,7	25,6	46,5					
Partial factor $\gamma_{Ms,V}^{(1)}$ [-]	1,5							
Installation without Hilti filling set								
Partial factor α_{gap} [-]	0,5							
Characteristic resistance $V_{Rk,s,C2}$ [kN]	10,8	17,7	34,4					
Partial factor $\gamma_{Ms,V}^{(1)}$ [-]	1,5							
Concrete pry-out failure								
Pry-out factor k_8 [-]	2,0							
Concrete edge failure								
Effective length of fastener $l_f = h_{ef}$ [mm]	54,9	67,1	91,8					
Outside diameter of fastener d_{nom} [mm]	8	10	14					

¹⁾ In absence of other national regulations.

Hilti screw anchor HUS3

Annex C6

Performances

Essentials characteristics for seismic performance category C2 in concrete

Table C6: Essential characteristics under fire exposure in concrete for HUS3 size 6

Fastener HUS3		6					
Type	H, C, A, I(F), I(F) Flex, P, PS, PL						
Nominal embedment depth	h_{nom} [mm]	$h_{\text{nom}1}$ 40		$h_{\text{nom}2}$ 55			
Steel failure for tension and shear load ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)							
Characteristic resistance	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	1,6			
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	1,2			
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	0,8			
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,4	0,7			
	R30	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,4	1,4			
	R60	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,4	1,1			
	R90	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,4	0,7			
	R120	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,3	0,6			
Pull-out failure							
Characteristic resistance	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	0,6	1,5			
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	0,5	1,2			
	R90	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	0,5	1,2			
Concrete cone failure							
Characteristic resistance	R30	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	0,8	1,8			
	R60	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	0,7	1,5			
	R90	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	0,7	1,5			
Edge distance							
R30 to R120 $c_{cr,fi}$ [mm]		2 h_{ref}					
In case of fire attack from more than one side, the minimum edge distance shall be ≥ 300 mm							
Fastener spacing							
R30 to R120 $s_{cr,fi}$ [mm]		2 $c_{cr,fi}$					
The anchorage depth shall be increased for wet concrete by at least 30 mm compared to the given value							

Hilti screw anchor HUS3

Annex C7

Performances

Essential characteristics under fire exposure in concrete

Table C7: Essential characteristics under fire exposure in concrete for HUS3-H and HUS3-HF

Fastener HUS3-H and HUS3-HF		8			10			14									
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]		$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$							
Steel failure for tension and shear load ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)																	
Characteristic resistance	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	3,2	3,5	3,8	6,1	6,2	10,4	10,6								
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	2,4	2,6	2,8	4,6	4,7	7,8	8,1								
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,6	1,6	1,9	3,1	3,2	5,3	5,5								
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,2	1,2	1,5	2,4	2,5	4,0	4,3								
	R30	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	3,8	4,1	4,4	9,1	9,2	20,4	20,6								
	R60	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	2,8	3,0	3,4	6,9	7,0	15,4	15,7								
	R90	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	1,9	1,9	2,3	4,6	4,8	10,4	10,7								
	R120	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	1,5	1,4	1,7	3,5	3,7	7,9	8,3								
Pull-out failure																	
Characteristic resistance	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]															
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,5	2,3	3,0	2,4	4,0	4,9	3,1	4,8							
Characteristic resistance	R90	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]								7,8							
	R120	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,2	1,8	2,4	1,9	3,2	3,9	2,5	3,8							
										6,3							
Concrete cone failure																	
Characteristic resistance	R30	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]															
	R60	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,8	2,6	4,0	2,0	4,7	6,6	3,0	6,4							
	R90	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]								14,4							
Characteristic resistance	R120	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,4	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3	2,4	5,1							
										11,5							
Edge distance																	
R30 to R120 $c_{cr,fi}$ [mm]				2 h_{ef}													
In case of fire attack from more than one side, the minimum edge distance shall be ≥ 300 mm																	
Fastener spacing																	
R30 to R120 $s_{cr,fi}$ [mm]				2 $c_{cr,fi}$													
The anchorage depth shall be increased for wet concrete by at least 30 mm compared to the given value																	

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Essential characteristics under fire exposure in concrete

Annex C8

Table C8: Essential characteristics under fire exposure in concrete for HUS3-C

Fastener HUS3-C			8			10							
			$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$					
Nominal embedment depth h_{nom} [mm]			50	60	70	55	75	85					
Steel failure for tension and shear load ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)													
Characteristic resistance	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]		0,5		1,2							
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]		0,4		1,0							
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]		0,3		0,8							
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]		0,2		0,6							
	R30	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]		0,6		1,7							
	R60	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]		0,5		1,5							
	R90	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]		0,4		1,1							
	R120	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]		0,3		0,9							
Pull-out failure													
Characteristic resistance	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]		1,5	2,3	3,0	2,4	4,0					
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]						5,0					
	R90	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]											
	R120	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]		1,2	1,8	2,4	1,9	3,2					
Concrete cone failure													
Characteristic resistance	R30	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]		1,8	2,6	4,0	2,0	4,7					
	R60	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]						6,6					
	R90	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]											
	R120	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]		1,5	2,1	3,2	1,6	3,8					
Edge distance													
R30 to R120 $c_{cr,fi}$ [mm]				2 h_{ref}									
In case of fire attack from more than one side, the minimum edge distance shall be ≥ 300 mm													
Fastener spacing													
R30 to R120 $s_{cr,fi}$ [mm]				2 $c_{cr,fi}$									
The anchorage depth shall be increased for wet concrete by at least 30 mm compared to the given value													

Hilti screw anchor HUS3

Annex C9

Performances

Essential characteristics under fire exposure in concrete

Table C9: Displacements under tension loads

Fastener size HUS3			6			H, C, A, I(F), P, PS, PL			H, C, A, I(F)			P, PS, PL		
Type			h_{nom}	[mm]		h_{nom1}	40		h_{nom2}	55				
Cracked concrete C20/25 to C50/60	Tension Load	N	[kN]			1,0			2,4					
	Displacement	δ_{NO}	[mm]			0,1			0,1					
	Displacement	$\delta_{N\infty}$	[mm]			0,6			0,6					
Uncracked concrete C20/25 to C50/60	Tension Load	N	[kN]			2,8			3,6			3,0		
	Displacement	δ_{NO}	[mm]			0,2			0,2					
	Displacement	$\delta_{N\infty}$	[mm]			0,3			0,3					

Table C10: Displacements under tension loads

Fastener size HUS3			8			10			14			
			h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	
Nominal embedment depth		[mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115	
Cracked concrete C20/25 to C50/60	Tension Load	N	[kN]	4,3	5,7	7,6	5,7	9,5	13,2	8,3	13,0	21,2
	Displacement	δ_{NO}	[mm]	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5
	Displacement	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,9	1,2	1,0
Uncracked concrete C20/25 to C50/60	Tension Load	N	[kN]	6,6	8,9	11,8	8,7	14,8	20,5	12,9	20,1	32,8
	Displacement	δ_{NO}	[mm]	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
	Displacement	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,3			0,2			0,5		

Table C11: Displacements under shear loads

Fastener size HUS3			6			8			10			14			
			h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}										
Nominal embedment depth		[mm]	40	55	50	60	70	55	75	85	65	85	115		
Cracked concrete C20/25 to C50/60	Shear Load	V	[kN]	6,0			8,1			13,3			21,4		
	Displacement	δ_{v0}	[mm]	1,1	1,9	2,5	3,4	2,9	3,8	3,7	3,2	3,6	3,2	2,4	
	Displacement	$\delta_{v\infty}$	[mm]	2,0	2,8	3,7	5,1	4,4	5,7	5,5	4,9	5,4	6,9	3,5	

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Displacement values in case of static and quasi-static loading

Annex C10

Table C12: Displacements under tension load for seismic performance category C2

Fastener size HUS3	8 h_{nom3}	10 h_{nom3}	14 h_{nom3}
Nominal embedment depth	70	85	115
Displacement DLS $\delta_{N,C2}(DLS)$ [mm]	0,35	0,57	1,43
Displacement ULS $\delta_{N,C2}(ULS)$ [mm]	0,65	2,08	4,32

Table C13: Displacements under shear load for seismic performance category C2

Fastener size HUS3	8 h_{nom3}	10 h_{nom3}	14 h_{nom3}
Nominal embedment depth	70	85	115
Installation with Hilti filling set (HUS3-H only)			
Displacement DLS $\delta_{V,C2}(DLS)$ [mm]	1,81	1,80	2,52
Displacement ULS $\delta_{V,C2}(ULS)$ [mm]	4,60	4,03	6,79
Installation without Hilti filling set			
Displacement DLS $\delta_{V,C2}(DLS)$ [mm]	3,93	4,15	4,93
Displacement ULS $\delta_{V,C2}(ULS)$ [mm]	5,55	6,15	9,14

Hilti screw anchor HUS3

Performances

Displacement values in case of seismic performance category C2

Annex C11

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauproducte



Europäische Technische Bewertung

ETA-13/1038
vom 23. September 2025

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauproducts

Produktfamilie,
zu der das Bauproduct gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

Hilti Betonschraube HUS3

Mechanische Dübel zur Verwendung im Beton

Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 SCHAAN
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Hilti Werke

31 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 330232-01-0601, Edition 05/2021

ETA-13/1038 vom 28. Juli 2020

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Hilti Betonschraube HUS3 ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl (HUS3-H(F), HUS3-C, HUS3-P, HUS3-PS, HUS3-PL, HUS3-A, HUS3-I(F), HUS3-I(F) Flex) in den Größen 6, 8, 10 und 14. Der Dübel wird in ein vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch geschraubt. Das Spezialgewinde schneidet während des Setzvorgangs ein Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäisch Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des DüBELS von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Lasten)	Siehe Anhang B4, C1 bis C3
Charakteristischer Widerstand unter Querlast (statische und quasi-statische Lasten)	Siehe Anhang C1 und C3
Verschiebungen	Siehe Anhang C10 bis C11
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für die seismische Leistungskategorien C1 und C2	Siehe Anhang C4 bis C6

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C7 bis C9

3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke

Wesentliches Merkmal	Leistung
Dauerhaftigkeit	Siehe Anhang B1

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330232-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument


Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 23. September 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin


Begläubigt
Tempel

Produkt und Einbauzustand ohne Adjustierung

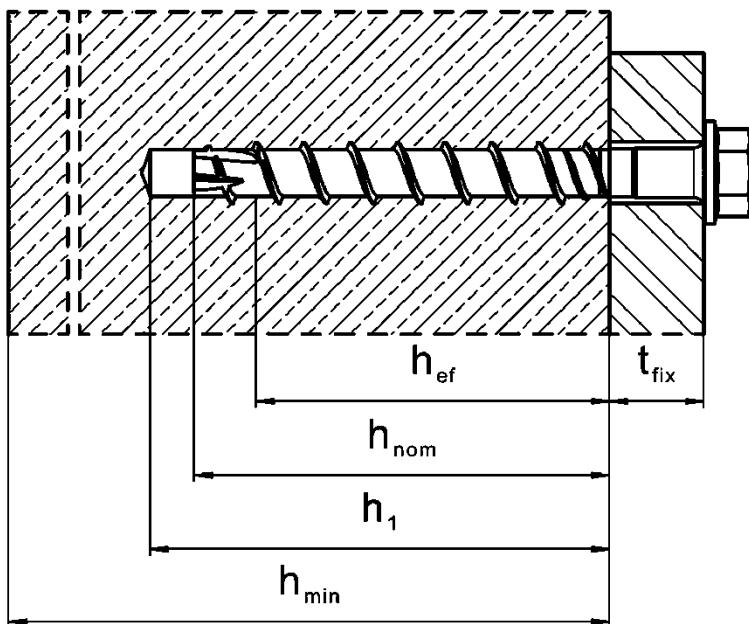

HUS3-H (Ausführung mit Sechskantkopf Größe 6, 8, 10 und 14)

HUS3-HF (Ausführung mit Sechskantkopf Größe 8, 10 und 14)

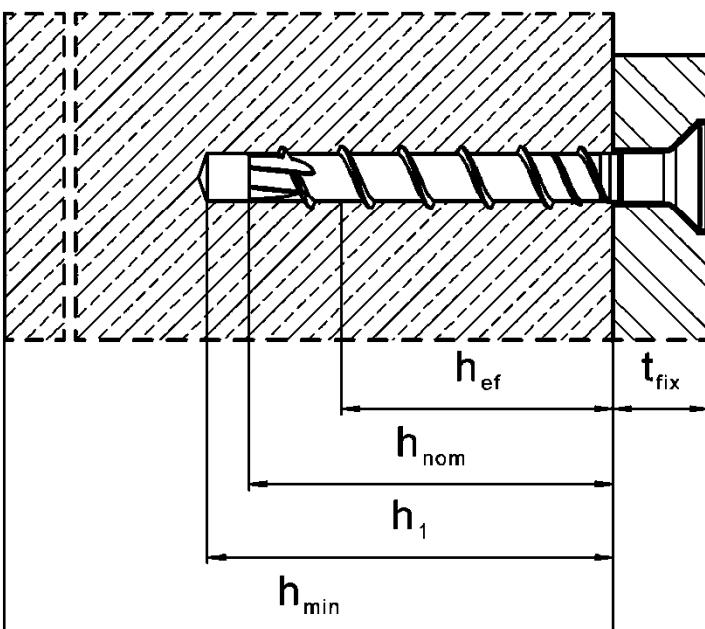


HUS3-C (Ausführung mit Senkkopf Größe 6, 8 und 10)

Hilti Betonschraube HUS3


Produktbeschreibung
Einbauzustand ohne Adjustierung

Anhang A1


Produkt und Einbauzustand ohne Adjustierung

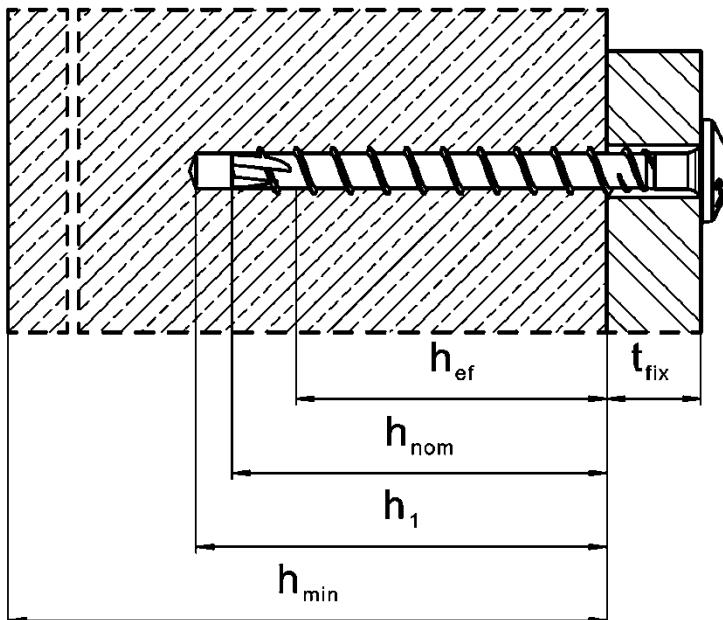

HUS3-P/PS/PL (Ausführung mit Flachkopf, Größe 6)

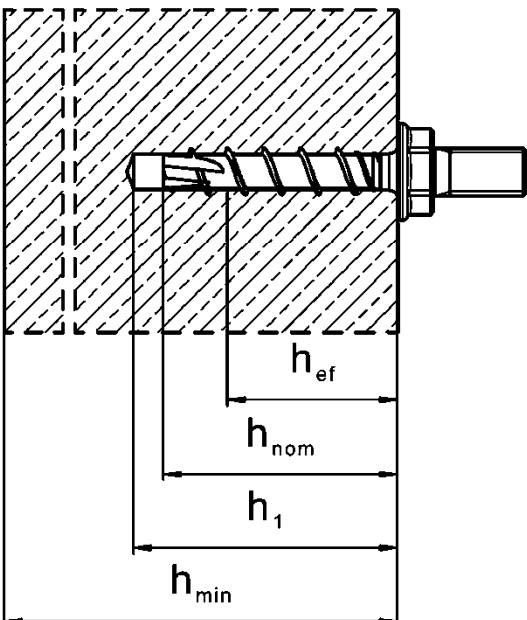

HUS3-A (Größe 6, Ausführung Sechskantkopf mit Außengewinde M6, M8, M10 und M12)

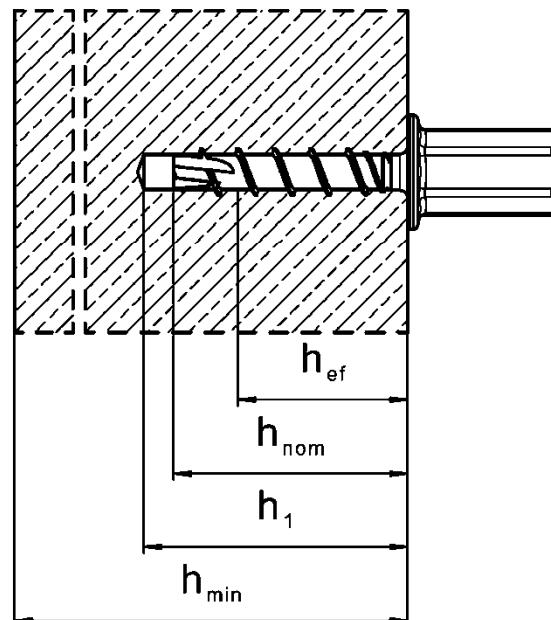


HUS3-I(F) (Größe 6, Ausführung Sechskantkopf mit Innengewinde M8/M10)

Hilti Betonschraube HUS3

Produktbeschreibung
Einbauzustand ohne Adjustierung


Anhang A2

Produkt und Einbauzustand mit Adjustierung

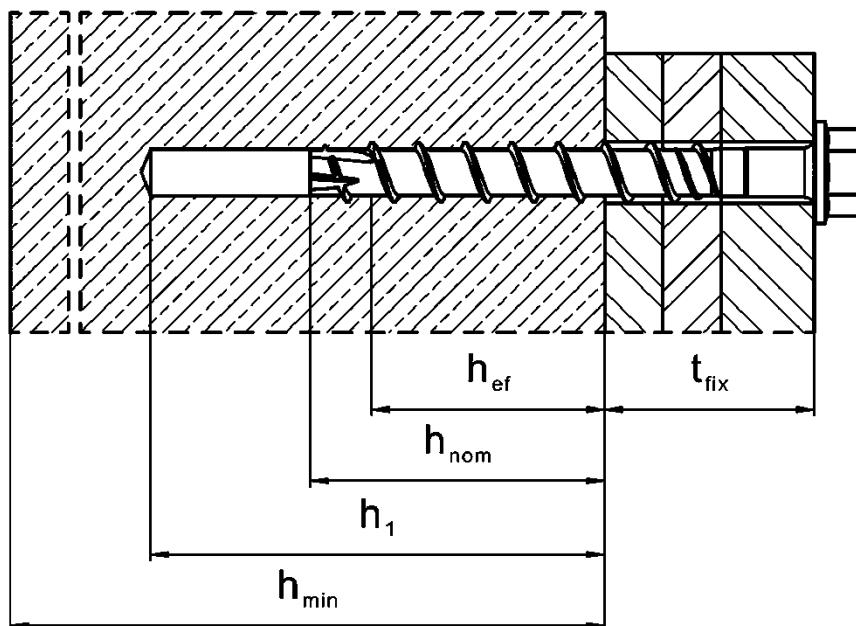

HUS3-H (Ausführung mit Sechskantkopf Größe 8 und 10 – h_{nom2} , h_{nom3})

HUS3-HF (Ausführung mit Sechskantkopf Größe 8 und 10 – h_{nom2} , h_{nom3})

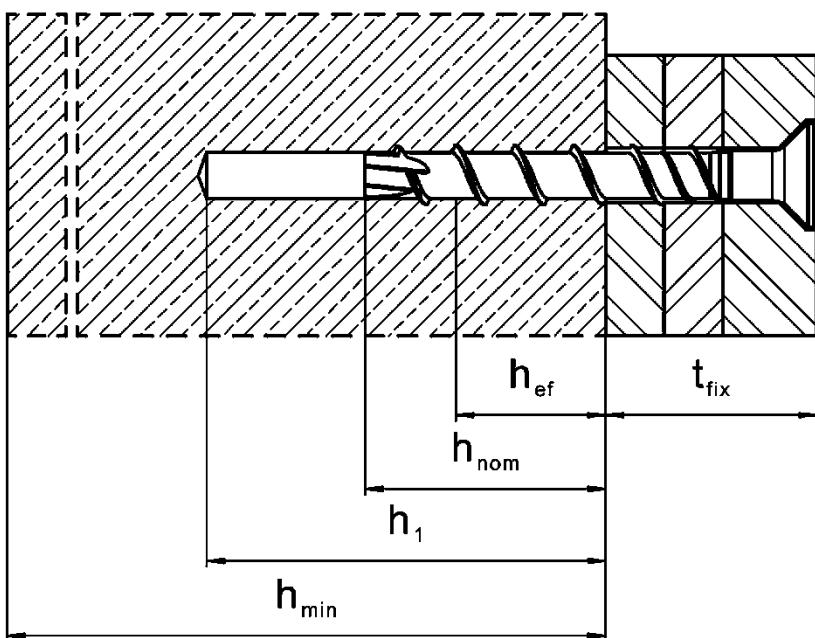










HUS3-C (Ausführung mit Senkkopf Größe 8 und 10 – h_{nom2} , h_{nom3})

Hilti Betonschraube HUS3

Produktbeschreibung
Einbauzustand mit Adjustierung

Anhang A3

Tabelle A1: Schraubenausführungen

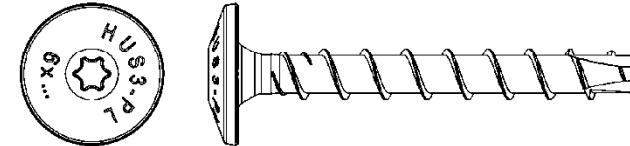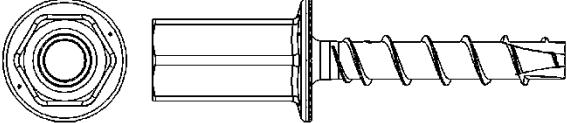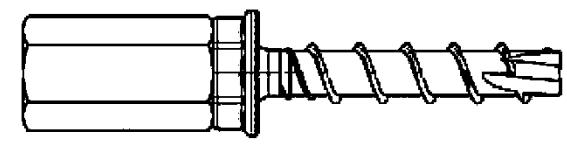	1) Hilti HUS3-H, Größe 6, 8, 10 und 14, Ausführung mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt
	2) Hilti HUS3-HF, Größe 8, 10 und 14, Ausführung mit Sechskantkopf, mehrlagige Beschichtung
	3) Hilti HUS3-C, Größe 6, 8 und 10, Ausführung mit Senkkopf, galvanisch verzinkt
	4) Hilti HUS3-A, Größe 6, Ausführung Sechskantkopf mit Außengewinde M6, M8, M10 und M12, galvanisch verzinkt
	5) Hilti HUS3-P, Größe 6, Ausführung mit Flachkopf, galvanisch verzinkt
	6) Hilti HUS3-PS, Größe 6, Ausführung mit kleinem Flachkopf, galvanisch verzinkt
	7) Hilti HUS3-I, Größe 6, galvanisch verzinkt und Hilti HUS3-IF, Größe 6, mehrlagige Beschichtung; Ausführung Sechskantkopf mit Innengewinde M8/M10
	8) Hilti HUS3-I Flex, Größe 6, galvanisch verzinkt und Hilti HUS3-IF Flex, Größe 6, mehrlagige Beschichtung; Ausführung Sechskantkopf mit Außengewinde: - M8/16 vormontiert mit Verbinder M6 oder M8, - M10/21 vormontiert mit Verbinder M10 oder M12;
	9) Hilti HUS3-I Flex, Größe 6, galvanisch verzinkt, Ausführung Sechskantkopf mit Außengewinde - M8/16 vormontiert mit Verbinder M6 oder M8, - M10/21 vormontiert mit Verbinder M10 oder M12


Hilti Betonschraube HUS3

Produktbeschreibung
Schraubenausführungen


Anhang A4

Hilti Verfüllset (nur HUS3-H)

Verschluss scheibe

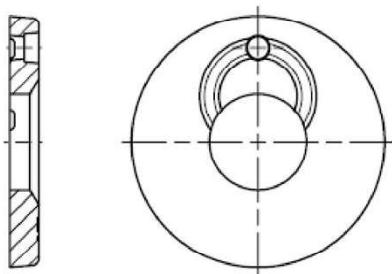

Kugelscheibe



Injektionsmörtel Hilti HIT-HY 200-A
Foliengebinde 330 ml und 500 ml

Kennzeichnung:
HILTI HIT
Chargennummer und
Produktionslinie
Verfallsdatum mm/yyyy



Statikmischer Hilti HIT-RE-M



Hilti Betonschraube HUS3

Produktbeschreibung
Komponenten von Verfüllset


Anhang A5

Tabelle A2: Material

Teil	Benennung	Material
HUS3 Beton-schraube (alle Ausführungen in Tabelle A1)	Größe 6 alle Längen	$f_{yk} \geq 745 \text{ N/mm}^2$, $f_{uk} \geq 930 \text{ N/mm}^2$
	Größe 8 alle Längen	$f_{yk} \geq 695 \text{ N/mm}^2$, $f_{uk} \geq 810 \text{ N/mm}^2$
	Größe 10 alle Längen	$f_{yk} \geq 690 \text{ N/mm}^2$, $f_{uk} \geq 805 \text{ N/mm}^2$
	Größe 14 alle Längen	$f_{yk} \geq 630 \text{ N/mm}^2$, $f_{uk} \geq 730 \text{ N/mm}^2$

Tabelle A3: Abmessungen und Kopfmarkierung

Größe HUS3 Typ	6 H, C, A, P, PS, PL, I, I(F), I(F) Flex			8 H(F), C			10 H(F), C			14 H(F)		
	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	
Länge des DüBELS im Beton [mm]	40	55	50	60	70	55	75	85	65	85	115	
Außendurchmesser d_t [mm]		7,85		10,30			12,40			16,85		
Kerndurchmesser d_k [mm]		5,85		7,85			9,90			12,95		
Schaftdurchmesser d_s [mm]		6,15		8,45			10,55			13,80		
Querschnitt A_s [mm^2]		26,9		48,4			77,0			131,7		

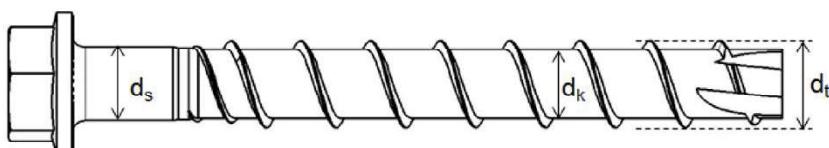

Hilti Betonschraube HUS3


Produktbeschreibung
Material, Abmessungen und Kopfmarkierung

Anhang A6

Tabelle A4: Abmessungen der Hilti Verschlusscheibe

Größe des DüBELS	Hilti Verfüllset Größe	Hilti Verschlusscheibe	
		Durchmesser dvs [mm]	Dicke hvs [mm]
HUS3-H 8	M10	42	5
HUS3-H 10	M12	44	5
HUS3-H 14	M16	52	6

Hilti Verschlusscheibe

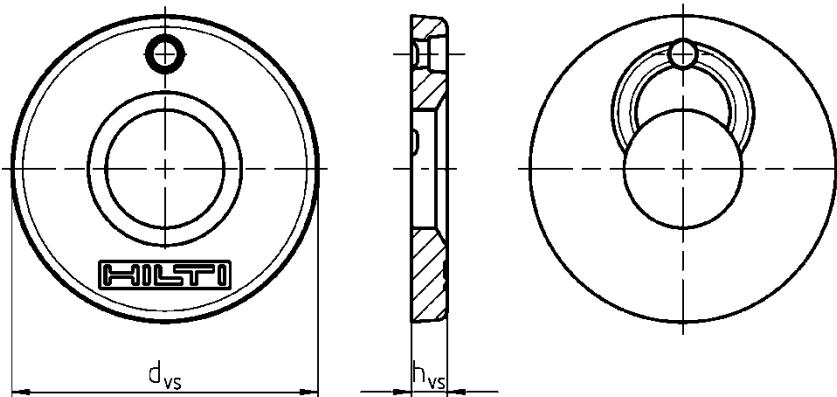

Hilti Betonschraube HUS3

Produktbeschreibung
Abmessungen der Hilti Verschlusscheibe

Anhang A7

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

- Statische und quasi-statische Belastung: alle Größen und Verankerungstiefen.
- Seismische Einwirkung C1:
HUS3-H Größe 6, für Standard und maximaler Verankerungstiefe (h_{nom1} und h_{nom2}).
HUS3-H und HUS3-HF Größen 8, 10 und 14, für Standard und maximaler Verankerungstiefe (h_{nom2} und h_{nom3}).
HUS3-C Größen 8 und 10, für Standard und maximaler Verankerungstiefe (h_{nom2} , h_{nom3}).
- Seismische Einwirkung C2:
HUS3-H Größe 8, 10 und 14, für maximaler Verankerungstiefe (h_{nom3}).
HUS3-C und HUS3-HF Größe 8 und 10, für maximaler Verankerungstiefe (h_{nom3}).
- Brandbeanspruchung: alle Größen und Verankerungstiefen.

Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemäß EN 206:2013+A1:2016.
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 entsprechend EN 206:2013+A1:2016.
- Gerissener oder ungerissener Beton.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume.

Bemessung:

- Die Befestigungen müssen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des DüBELS (z. B. Lage des DüBELS zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.
- Die Bemessung von Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018.
- Bei der HUS3-PL 6, die gemäß Tabelle B1 (Anhang B3) eingebaut wird, ist die charakteristische Tragfähigkeit bei Querlast einer Gruppe mit zwei oder drei Schrauben auf den charakteristischen Wert einer Schraube begrenzt. Die charakteristische Tragfähigkeit bei Querlast einer Gruppe mit vier oder mehr Schrauben ist auf den charakteristischen Wert mit zwei Schrauben zu begrenzen.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B1

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Einbau:

- Hammergebohrte Bohrlöcher: alle Größen und Verankerungstiefen.
- Hohlbohrer: nur Größe 14.
- Der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter der Aufsicht des Bauleiters.
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.
- Nach der Montage darf ein leichtes Weiterdrehen des DüBELS nicht möglich sein.
- Der Dübelkopf muss am Anbauteil anliegen und darf nicht beschädigt sein.
- Adjustierung nach Anhang B9 für:
HUS3-H, HUS3-HF und HUS3-C Größe 8 ($h_{nom2} = 60 \text{ mm}$ und $h_{nom3} = 70 \text{ mm}$)
HUS3-H, HUS3-HF und HUS3-C Größe 10 ($h_{nom2} = 75 \text{ mm}$ und $h_{nom3} = 85 \text{ mm}$)
- Montage mit Hilti Verfüll-Set (nur HUS3-H) nach Anhang B8.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B2

Tabelle B1: Montagekennwerte Größe 6

Größe HUS3 Typ	H	C	A	P- PS	6		H	C	A	P- PS	I(F), I(F) Flex	PL
					I(F), I(F) Flex	PL						
Länge des DüBELS im Beton h_{nom} [mm]					40							
Bohrerennendurchmesser d_0 [mm]					6							
Bohrerschneidendurchmesser $d_{\text{cut}} \leq$ [mm]					6,40							
Durchgangsloch im Anbauteil $d_f \leq$ [mm]					9			10	9			10
Schlüsselweite (H, A, I-Typ) SW [mm]	13	-	13	-	13		-	13	-	13	-	-
Durchmesser Senkkopf d_h [mm]	-	11,5	-	-	-	-	-	11,5	-	-	-	-
Torx-Größe (C, P, PS, PL -Typ) TX -	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
Bohrlochtiefe Boden /Wandposition $h_1 \geq$ [mm]					50				65			
Bohrlochtiefe Deckenposition $h_1 \geq$ [mm]					43				58			
Anziehdrehmoment T_{inst} [Nm]					20				25			
Setzgerät ¹⁾					Hilti SIW 14 A, Hilti SIW 22 A, SID 2-A; SIW 6AT							

¹⁾ Installation mit anderem Tangential-Schlagschrauber bei gleichwertiger Leistung ist zulässig.

Tabelle B2: Montagekennwerte Größe 8, 10 und 14


Größe HUS3 Typ	h_{nom} [mm]	8			10			14		
		$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$	$h_{\text{nom}1}$	$h_{\text{nom}2}$	$h_{\text{nom}3}$
Länge des DüBELS im Beton h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115	
Bohrerennendurchmesser d_0 [mm]		8			10			14		
Bohrerschneidendurchmesser $d_{\text{cut}} \leq$ [mm]		8,45			10,45			14,50		
Durchgangsloch im Anbauteil $d_f \leq$ [mm]		12			14			18		
Schlüsselweite (H, HF -Typ) SW [mm]		13			15			21		
Durchmesser Senkkopf d_h [mm]		18			21			-		
Torx-Größe (C-type) TX -		45			50			-		
Bohrlochtiefe $h_1 \geq$ [mm]	60	70	80	65	85	95	75	95	125	
Bohrlochtiefe mit Adjustierung $h_1 \geq$ [mm]	-	80	90	-	95	105				-
Setzgerät ¹⁾		SIW 4(AT)-22 1/2" SIW 6(AT)-A22 1/2" SIW 6(AT)-22 1/2" gear 1			SIW 6(AT)-22 1/2" SIW 22T-A 1/2" SIW 8-22 1/2" gear 1 SIW 9-22 3/4"			SIW 22T-A 1/2" SIW 6(AT)-22 1/2" SIW 8-22 1/2" SIW 9-A22 3/4"		

¹⁾ Installation mit anderem Tangential-Schlagschrauber bei gleichwertiger Leistung ist zulässig.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B3

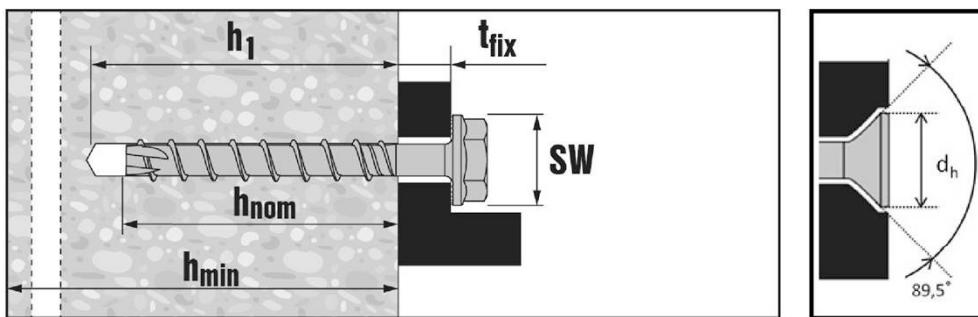

Montagekennwerte für HUS3-H und -C

Tabelle B3: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstände Größe 6

Größe HUS3		6	
		h _{nom1}	h _{nom2}
Länge des DüBELS im Beton	h _{nom} [mm]	40 ¹⁾	55
Minimale Dicke des Betonbauteils	h _{min} [mm]	80	100
Gerissenen und ungerissen- en Beton	kleinster Achsabstand s _{min} [mm]	35	35
	kleinster Randabstand c _{min} [mm]	35	35

¹⁾ Nur für redundante nichttragende Systeme

Tabelle B4: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstände Größe 8, 10 und 14

Größe HUS3		8			10			14		
		h _{nom1}	h _{nom2}	h _{nom3}	h _{nom1}	h _{nom2}	h _{nom3}	h _{nom1}	h _{nom2}	h _{nom3}
Länge des DüBELS im Beton	h _{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Minimale Dicke des Betonbauteils	h _{min} [mm]	100	100	120	100	130	140	120	160	200
Gerissenen und ungerissen- en Beton	kleinster Achsabstand s _{min} [mm]	50	50	50	50	50	60	60	60	60
		40 if c ≥ 50								
	kleinster Randabstand c _{min} [mm]	40	40	40	50	50	50	60	60	60

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck

Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstände

Anhang B4

Tabelle B5: Standardschraubenlängen¹⁾ und maximale Anbauteildicke für HUS3 Größe 6


Größe HUS3	6											
	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL
Länge des DüBELS im Beton [mm]	h_{nom} 40						h_{nom} 55					
Schraubenlänge [mm]	t_{fix1}	t_{fix1}	t_{fix1}	t_{fix1}	t_{fix1}	t_{fix1}	t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}
40	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
45	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
55	-	-	15	15	-	-	-	-	0	0	-	-
60	20	20	-	-	20	5	5	5	-	-	5	5
70	-	30	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
80	40	-	-	-	40	-	25	-	-	-	25	-
100	60	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-
120	80	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-
135	-	-	95	-	-	-	-	-	80	-	-	-
155	-	-	115	-	-	-	-	-	100	-	-	-
175	-	-	135	-	-	-	-	-	120	-	-	-
195	-	-	155	-	-	-	-	-	140	-	-	-

¹⁾ Sonderlängen im Bereich von 40 mm ≤ L ≤ 195 mm fallen ebenfalls in den Geltungsbereich dieser ETA.

Tabelle B6: Standardschraubenlängen¹⁾ und maximale Anbauteildicke für HUS3-C Größe 8, 10

Größe HUS3	8			10		
	h_{nom1} 50	h_{nom2} 60	h_{nom3} 70	h_{nom1} 55	h_{nom2} 75	h_{nom3} 85
Länge des DüBELS im Beton [mm]	Dicke des Anbauteils [mm]					
Schraubenlänge [mm]	t_{fix1}	t_{fix2}	t_{fix3}	t_{fix1}	t_{fix2}	t_{fix3}
65	15	5	-	-	-	-
70	-	-	-	15	-	-
75	25	15	-	-	-	-
85	35	25	15	-	-	-
90	-	-	-	35	15	-
100	-	-	-	45	25	15

¹⁾ Sonderlängen im Bereich von 65 mm ≤ L ≤ 100 mm fallen ebenfalls in den Geltungsbereich dieser ETA.

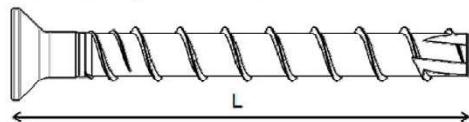

Hilti Betonschraube HUS3


Verwendungszweck
Dübellänge/ Anbauteildicken

Anhang B5

Tabelle B7: Standardschraubenlängen¹⁾ und maximale Anbauteildicke für HUS3-H, HUS3-HF

Größe HUS3	Länge des DüBELS im Beton [mm]	8			10			14		
		h_{nom1} 50	h_{nom2} 60	h_{nom3} 70	h_{nom1} 55	h_{nom2} 75	h_{nom3} 85	h_{nom1} 65	h_{nom2} 85	h_{nom3} 115
Schraubenlänge [mm]		Dicke des Anbauteils [mm]								
55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
65	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
75	25	15	5	-	-	-	10	-	-	-
80	-	-	-	25	5	-	-	-	-	-
85	35	25	15	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	35	15	5	-	-	-	-
100	50	40	30	45	25	15	35	15	-	-
110	-	-	-	55	35	25	-	-	-	-
120	70	60	50	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	75	55	45	65	45	15	-
150	100	90	80	95	75	65	85	65	35	-

¹⁾ Sonderlängen im Bereich von $55 \text{ mm} \leq L \leq 150 \text{ mm}$ fallen ebenfalls in den Geltungsbereich dieser ETA.



Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Dübellänge/ Anbauteildicken

Anhang B6


Setzweisen

Bohrlocherstellung

- a) Hammerbohren (HD): Größe 6 bis 14
b) Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrern (HDB): Größe 14. Direkt nach dem bohren mit dem Setzen fortfahren



Bohrlochreinigung



Es ist keine Bohrlochreinigung erforderlich, wenn nach der Bohren dreimal gelüftet¹⁾ wird und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:


- es wird vertikal nach oben gebohrt; oder
- es wird vertikal nach unten gebohrt und die Bohrtiefe wird zusätzlich um $3 \cdot d_0$ vergrößert²⁾; oder
- der Hilti Hohlbohrer TE-CD wird zum Bohren verwendet (nur für HUS3 10 und HUS3 14 verfügbar).

¹⁾ Den Bohrer dreimal aus dem Bohrloch ziehen und wieder hineinschieben, nachdem die empfohlene Bohrlochtiefe h_1 erreicht wurde. Dieses Vorgehen soll sowohl im Drehmodus wie auch im Hammermodus der Bohrmaschine durchgeführt werden. Genauere Informationen sind in der relevanten MPII enthalten.

²⁾ Es ist sicherzustellen, dass die Dicke des Betonelements h folgende Bedingung erfüllt:
 $h \geq h_1 + \Delta h$, mit
 $\Delta h = \max(2 \cdot d_0; 30 \text{ mm})$ ist der Mindestabstand zwischen Bohrlochende und gegenüberliegender Seite des Elements erfüllt.

Setzen des DüBELS


- a) Maschinensetzen

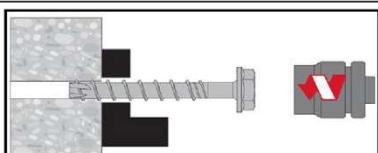

- b) Setzen mit Drehmomentschlüssel

Montagekennwerte in Tabelle B1 und B2

Kontrolle der Setzung

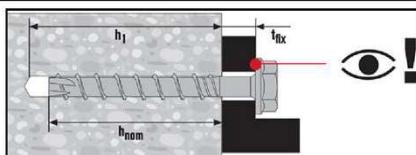


Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Setzweisen ohne Adjustierung

Anhang B7

Montageanweisung mit Hilti Verfüllset (nur HUS3-H)


Einbau der Verschluss Scheibe

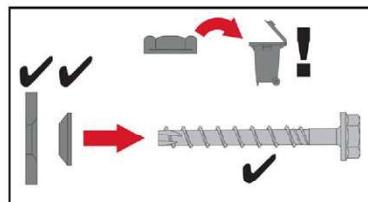


Size Seismic Set	Size HUS3	$t_{fix, effective}$ (mm)
M10	8	$t_{fix} - 7$ mm
M12	10	$t_{fix} - 8$ mm
M16	14	$t_{fix} - 9$ mm

Die maximale Anbauteildicke t_{fix} ist nach dem Einbau um die Höhe des Verfüllsets reduziert.

Maschinensetzen

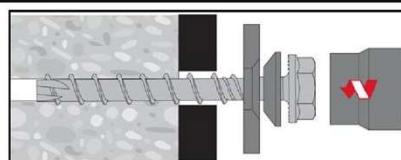

Kontrolle der Setzung

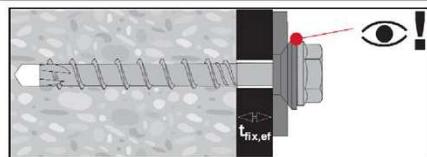

Injektion des Mörtels

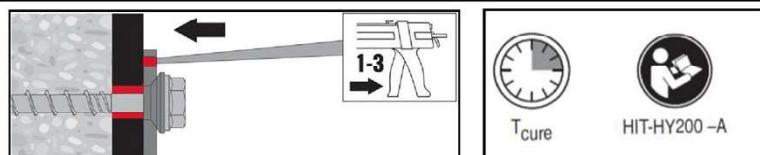


Tabelle B8: Maximale Verarbeitungszeit und minimale Aushärtezeit HY 200-A

Temperatur im Verankерungsgrund T	Maximale Verarbeitungszeit t_{work}	Minimale Aushärtezeit t_{cure}
> 0 °C bis 5 °C	25 min	2 h
> 5 °C bis 10 °C	15 min	75 min
> 10 °C bis 20 °C	7 min	45 min
> 20 °C bis 30 °C	4 min	30 min
> 30 °C bis 40 °C	3 min	30 min


Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Montageanweisung mit Hilti Verfüllset

Anhang B8


Setzweisen mit Adjustierung

Bohrtiefe und Anbauteildicke

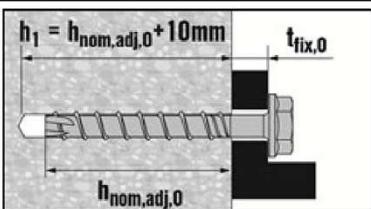


Adjustierung


1. Schritt

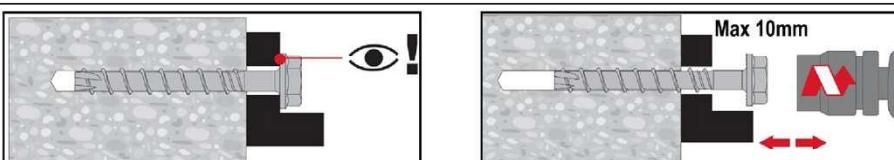

2. Schritt

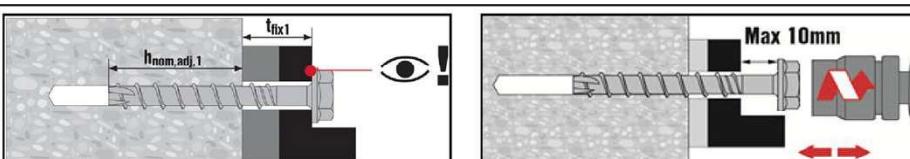

Kontrolle der Setzung

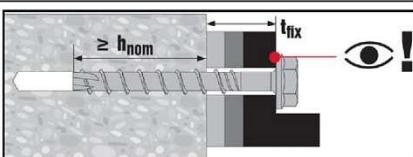

Der Dübel darf maximal zweimal adjustiert werden. Dabei darf der Dübel jeweils maximal um 10 mm zurückgeschraubt werden. Die bei der Adjustierung erfolgte Unterfütterung darf insgesamt maximal 10 mm betragen. Die erforderliche Setztiefe h_{nom2} oder h_{nom3} muss nach der Adjustierung eingehalten werden.

Hilti Betonschraube HUS3

Verwendungszweck
Setzweisen mit Adjustierung

Anhang B9

Tabelle C1: Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton für HUS3 Größe 6

Größe HUS3 Typ	H	C	A	6				H	C	A	6					
				I(F), I(F) Flex	P	PS PL	I(F), I(F) Flex				P	PS PL				
Länge des DüBELS im Beton h _{nom} [mm]	h_{nom1} 40 ²⁾								h_{nom2} 55							
Charakteristische Festigkeit N _{Rk,s} [kN]	24	22	24	21	24	22	24	21	24	22	24	21	21			
Widerstandsbeiwert $\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]	1,4															
Charakteristische Festigkeit V ⁰ _{Rk,s} [kN]	12,5															
Widerstandsbeiwert $\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]	1,5															
Duktilitätsfaktor k ₇ [-]	0,8															
Charakteristischer Widerstand M ⁰ _{Rk,s} [Nm]	21															
Herausziehen																
Charakteristischer Widerstand in ungerissenem Beton C20/25 N _{Rk,p} [kN]	7								9							
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton C20/25 N _{Rk,p} [kN]	2,5								6							
Erhöhungsfaktor für gerissenen und ungerissenem Beton ψ_c [-]	$(f_{ck}/20)^{0,5}$															
N _{Rk,p} = N _{Rk,p(C20/25)} * ψ_c																
Betonausbruch und Spalten																
Effektive Verankerungstiefe h _{ef} [mm]	30								42							
Charakteristischer Widerstand gegen Spalten N ⁰ _{Rk,sp} [kN]	7								9							
Faktor für gerissenen Beton k _{er,N} [-]	7,7															
für ungerissenem Beton k _{er,N} [-]	11,0															
Betonausbruch Randabstand c _{er,N} [mm]	1,5 h _{ef}															
Achsabstand s _{er,N} [mm]	3 h _{ef}															
Spalten Randabstand c _{er,sp} [mm]	60								63							
Achsabstand s _{er,sp} [mm]	120								126							
Montagebeiwert γ_{inst} [-]	1,2															
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)																
Pry-out Faktor k _s [-]	1,0								1,5							
Betonkantenbruch																
Wirksame Dübellänge l _r = h _{ef} [mm]	30								42							
Wirksamer Außendurchmesser d _{nom} [mm]	6															

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

²⁾ Nur für redundante nichttragende Systeme

Hilti Betonschraube HUS3

Leistungen
Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton

Anhang C1

Tabelle C2: Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton für HUS3 Größe 8, 10, 14

Größe HUS3		8			10			14								
Länge des DüBELS im Beton	h_{nom} [mm]	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}						
Länge des DüBELS im Beton	h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115						
Adjustierung																
Max. Dicke der Unterfütterung	t_{adj} [mm]	-	10	10	-	10	10	-	-	-						
Max. Anzahl der Adjustierungen	n_a [-]	-	2	2	-	2	2	-	-	-						
Stahlversagen für Zugtragfähigkeit																
Charakteristische Festigkeit	$N_{Rk,s}$ [kN]	39,2			62,2			96,6								
Widerstandsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]	1,4														
Herausziehen																
Charakteristischer Widerstand in ungerissenem Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	9	12	16	12	20	32	20	30	44						
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	6	9	12	9	15	19	15	19	30						
Erhöhungsfaktor für gerissenen und ungerissenem Beton	Ψ_c [-]	$(f_{ck}/20)^{0,5}$														
$N_{Rk,p} = N_{Rk,p}(C20/25) * \Psi_c$																
Betonausbruch und Spalten																
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef} [mm]	40	46,4	54,9	41,6	58,6	67,1	49,3	66,3	91,8						
Charakteristischer Widerstand gegen Spalten	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	9	12	16	12	20	26	17	26	42						
Faktor für gerissenen Beton	$k_{cr,N}$ [-]	7,7														
für ungerissenem Beton	$k_{ucr,N}$ [-]	11,0														
Beton-ausbruch	Randabstand	$c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}													
	Achsabstand	$s_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}													
Spalten	Randabstand	$c_{cr,sp}$ [mm]	60	70	85	65	90	110	85	100	140					
	Achsabstand	$s_{cr,sp}$ [mm]	120	140	170	130	180	220	170	200	280					
Montagebeiwert	γ_{inst} [-]	1,0														

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Hilti Betonschraube HUS3

Leistungen
Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton

Anhang C2

Tabelle C2 fortgesetzt

Größe HUS3		8			10			14		
Länge des DüBELS im Beton	h_{nom} [mm]	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}
Adjustierung										
Max. Dicke der Unterfütterung	t_{adj} [mm]	-	10	10	-	10	10	-	-	-
Max. Anzahl der Adjustierungen	n_a [-]	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Stahlversagen für Quertragfähigkeit										
Charakteristische Festigkeit	$V_{Rk,s}^0$ [kN]	19	22	30	34	55	62			
Widerstandsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]					1,5				
Montagebeiwert	k_7 [-]					0,8				
Charakteristischer Widerstand	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	46		92		187				
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)										
Pry-out Faktor	k_8 [-]	1,0	2,0	1,0		2,0				
Betonkantenbruch										
Wirksame Dübellänge	$l_f = h_{ef}$ [mm]	40	46,4	54,9	41,6	58,6	67,1	49,3	66,3	91,8
Wirksamer Außendurchmesser	d_{nom} [mm]	8			10			14		

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C3

Leistungen

Wesentliche Merkmale unter statische und quasi-statische Lasten in Beton

**Tabelle C3: Wesentliche Merkmale für die seismische Einwirkung C1 in Beton
für HUS3 Größe 6**

Größe HUS3 Typ	6																	
	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL						
Länge des DüBELS im Beton h_{nom} [mm]	$h_{\text{nom}1}$ 40 ²⁾						$h_{\text{nom}2}$ 55											
Stahlversagen für Zug- und Quertragfähigkeit																		
Charakteristische Festigkeit $N_{Rk,s,C1}$ [kN]	24	22		24			21	24	22	24		21						
Widerstandsbeiwert $\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]	1,4																	
Charakteristische Festigkeit $V_{Rk,s,C1}$ [kN]	5																	
Widerstandsbeiwert $\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]	1,5																	
Herausziehen																		
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton $N_{Rk,p,C1}$ [kN]	2,5						4											
Betonausbruch																		
Effektive Verankerungstiefe h_{ref} [mm]	30						42											
Beton- ausbruch	Randabstand $c_{\text{cr},N}$ [mm]	1,5 h_{ref}																
	Achsabstand $s_{\text{cr},N}$ [mm]	3 h_{ref}																
Montagebeiwert γ_{inst} [-]	1,2																	
Pryout-Versagen																		
Pry-out Faktor k_8 [-]	1,0						1,5											
Betonkantenbruch																		
Wirksame Dübellänge $l_f = h_{\text{ref}}$ [mm]	30						42											
Wirksamer Außendurchmesser d_{nom} [mm]	6																	

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

²⁾ Nur für redundante nichttragende Systeme

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C4

Leistungen

Wesentliche Merkmale für die seismische Einwirkung C1 in Beton

Tabelle C4: Wesentliche Merkmale für die seismische Einwirkung C1 in Beton für HUS3 Größe 8, 10, 14

Größe HUS3		8	h _{nom2}	h _{nom3}	10	h _{nom2}	h _{nom3}	14	h _{nom2}	h _{nom3}
Länge des DüBELS im Beton	h _{nom} [mm]	60	70	75	85	85	115			
Stahlversagen für Zug- und Quertragfähigkeit										
Charakteristische Festigkeit	N _{Rk,s,C1} [kN]		39,2		62,2			96,6		
Widerstandsbeiwert	γ _{Ms,N¹⁾} [-]				1,4					
Charakteristische Festigkeit	V _{Rk,s,C1} [kN]		11,9		16,8		17,7	22,5		34,5
Widerstandsbeiwert	γ _{Ms,V¹⁾} [-]				1,5					
Herausziehen										
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton	N _{Rk,p,C1} [kN]	9	12	15	19	19	30			
Betonausbruch										
Effektive Verankerungstiefe	h _{ref} [mm]	46,4	54,9	58,6	67,1	66,3	91,8			
Beton- ausbruch	Randabstand c _{cr,N} [mm]				1,5 h _{ref}					
	Achsabstand s _{cr,N} [mm]				3 h _{ref}					
Montagebeiwert	γ _{inst} [-]				1,0					
Pryout-Versagen										
Pry-out Faktor	k ₈ [-]				2,0					
Betonkantenbruch										
Wirksame Dübellänge	l _f = h _{ref} [mm]	46,4	54,9	58,6	67,1	66,3	91,8			
Wirksamer Außendurchmesser	d _{nom} [mm]	8		10			14			

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C5

Leistungen

Wesentliche Merkmale für die seismische Einwirkung C1 in Beton

Tabelle C5: Wesentliche Merkmale für die seismische Einwirkung C2 in Beton

Größe HUS3		8 h_{nom3}	10 h_{nom3}	14 h_{nom3}			
Länge des DüBELS im Beton	h_{nom} [mm]	70	85	115			
Adjustierung							
Max. Dicke der Unterfütterung	t_{adj} [mm]	10	10	-			
Max. Anzahl der Adjustierungen	n_a [-]	2	2	-			
Stahlversagen für Zugtragfähigkeit							
Charakteristische Festigkeit	$N_{Rk,s,C2}$ [kN]	39,2	62,2	96,6			
Widerstandsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]	1,4					
Herausziehen							
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton	$N_{Rk,p,C2}$ [kN]	3,2	9,4	17,7			
Betonausbruch							
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef} [mm]	54,9	67,1	91,8			
Beton-ausbruch	Randabstand $c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}					
	Achsabstand $s_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}					
Montagebeiwert	γ_{inst} [-]	1,0					
Stahlversagen für Quertragfähigkeit							
Montageanweisung mit Verfüllset (nur HUS3-H)							
Teilsicherheitsbeiwert	α_{gap} [-]	1,0					
Charakteristische Festigkeit	$V_{Rk,s,C2}$ [kN]	14,7	25,6	46,5			
Widerstandsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]	1,5					
Montageanweisung ohne Verfüllset							
Teilsicherheitsbeiwert	α_{gap} [-]	0,5					
Charakteristische Festigkeit	$V_{Rk,s,C2}$ [kN]	10,8	17,7	34,4			
Widerstandsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]	1,5					
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)							
Pry-out Faktor	k_8 [-]	2,0					
Betonkantenbruch							
Wirksame Dübellänge	$l_r = h_{ef}$ [mm]	54,9	67,1	91,8			
Wirksamer Außendurchmesser	d_{nom} [mm]	8	10	14			

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C6

Leistungen

Wesentliche Merkmale für die seismische Einwirkung C2 in Beton

Tabelle C6: Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton für HUS3 Größe 6

Größe HUS3		6					
Typ		H, C, A, I(F), I(F) Flex, P, PS, PL					
Länge des DüBELS im Beton	h_{nom} [mm]	$h_{\text{nom}1}$ 40	$h_{\text{nom}2}$ 55				
Stahlversagen für Zug- und Quertragfähigkeit ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)							
Charakteristischer Widerstand	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	1,6			
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	1,2			
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	0,8			
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,4	0,7			
	R30	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,4	1,4			
	R60	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,4	1,1			
	R90	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,4	0,7			
	R120	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,3	0,6			
Herausziehen							
Charakteristischer Widerstand	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	0,6	1,5			
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	0,5	1,2			
Betonausbruch							
Charakteristischer Widerstand	R30	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	0,8	1,8			
	R60	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	0,7	1,5			
	R90	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]					
Randabstand							
R30 bis R120 $c_{cr,fi}$ [mm]		2 h_{ef}					
Der Randabstand muss ≥ 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift.							
Achsabstand							
R30 bis R120 $s_{cr,fi}$ [mm]		2 $c_{cr,fi}$					
Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergrößern.							

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C7

Leistungen

Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton

Tabelle C7: Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton für HUS3-H und HUS3-HF

Größe HUS3-H und HUS3-HF		8			10			14									
		h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}							
Länge des DüBELS im Beton	h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115							
Stahlversagen für Zug- und Quertragfähigkeit ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)																	
Charakteristischer Widerstand	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	3,2	3,5	3,8	6,1	6,2	10,4	10,6								
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	2,4	2,6	2,8	4,6	4,7	7,8	8,1								
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,6	1,6	1,9	3,1	3,2	5,3	5,5								
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,2	1,2	1,5	2,4	2,5	4,0	4,3								
	R30	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	3,8	4,1	4,4	9,1	9,2	20,4	20,6								
	R60	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	2,8	3,0	3,4	6,9	7,0	15,4	15,7								
	R90	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	1,9	1,9	2,3	4,6	4,8	10,4	10,7								
	R120	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	1,5	1,4	1,7	3,5	3,7	7,9	8,3								
Herausziehen																	
Charakteristischer Widerstand	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,5	2,3	3,0	2,4	4,0	4,9	3,1	4,8							
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,2	1,8	2,4	1,9	3,2	3,9	2,5	3,8							
Charakteristischer Widerstand	R90	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,9	2,3	3,2	4,6	4,8	10,4	10,7	7,8							
	R120	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,5	1,4	1,7	3,5	3,7	7,9	8,3	6,3							
Betonausbruch																	
R30	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,8	2,6	4,0	2,0	4,7	6,6	3,0	6,4								
R60	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,4	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3	2,4	5,1								
R90	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,4	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3	2,4	14,4								
Charakteristischer Widerstand	R120	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,4	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3	2,4	11,5							
Randabstand																	
R30 bis R120 $c_{cr,fi}$ [mm]				2 h_{ef}													
Der Randabstand muss ≥ 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift.																	
Achsabstand																	
R30 bis R120 $s_{cr,fi}$ [mm]				2 $c_{cr,fi}$													
Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergrößern.																	

Hilti Betonschraube HUS3

Leistungen
Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton

Anhang C8

Tabelle C8: Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton für HUS3-C

Größe HUS3-C			8			10							
			h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}					
Länge des DüBELS im Beton h_{nom} [mm]			50	60	70	55	75	85					
Stahlversagen für Zug- und Quertragfähigkeit ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)													
Charakteristischer Widerstand	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5			1,2							
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,4			1,0							
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,3			0,8							
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,2			0,6							
	R30	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,6			1,7							
	R60	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,5			1,5							
	R90	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,4			1,1							
	R120	$M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,3			0,9							
Herausziehen													
Charakteristischer Widerstand	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,5	2,3	3,0	2,4	4,0	5,0					
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,2	1,8	2,4	1,9	3,2	4,0					
Betonausbruch													
Charakteristischer Widerstand	R30	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,8	2,6	4,0	2,0	4,7	6,6					
	R60	$N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	1,5	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3					
Randabstand													
R30 bis R120 $c_{cr,fi}$ [mm]				2 h_{ef}									
Der Randabstand muss ≥ 300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift.													
Achsabstand													
R30 bis R120 $s_{cr,fi}$ [mm]				2 $c_{cr,fi}$									
Bei feuchtem Beton ist die Verankerungstiefe um mindestens 30 mm zu vergrößern.													

Hilti Betonschraube HUS3

Anhang C9

Leistungen

Wesentliche Merkmale unter Brandbeanspruchung in Beton

Tabelle C9: Verschiebungen unter Zuglast

Größe HUS3			6			H, C, A, I(F), P, PS, PL			H, C, A, I(F)			P, PS, PL		
Typ														
Länge des DüBELS im Beton	h_{nom}	[mm]				h_{nom1}						h_{nom2}		
Gerissener Beton C20/25 bis C50/60	Zuglast	N	[kN]			40						55		
	Verschiebung	δ_{N0}	[mm]				1,0					2,4		
		$\delta_{N\infty}$	[mm]				0,1					0,1		
Ungerissener Beton C20/25 bis C50/60	Zuglast	N	[kN]				0,6					0,6		
	Verschiebung	δ_{N0}	[mm]					2,8				3,6		3,0
		$\delta_{N\infty}$	[mm]				0,2					0,2		
								0,3				0,3		

Tabelle C10: Verschiebungen unter Zuglast

Größe HUS3			8			10			14			
			h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	
Länge des DüBELS im Beton		[mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115	
Gerissener Beton C20/25 bis C50/60	Zuglast	N	[kN]	4,3	5,7	7,6	5,7	9,5	13,2	8,3	13,0	21,2
	Verschiebung	δ_{N0}	[mm]	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,9	1,2	1,0
Ungerissener Beton C20/25 bis C50/60	Zuglast	N	[kN]	6,6	8,9	11,8	8,7	14,8	20,5	12,9	20,1	32,8
	Verschiebung	δ_{N0}	[mm]	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
		$\delta_{N\infty}$	[mm]		0,3			0,2			0,5	

Tabelle C11: Verschiebungen unter Querlast

Größe HUS3			6			8			10			14		
			h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}									
Länge des DüBELS im Beton		[m m]	40	55	50	60	70	55	75	85	65	85	115	
Gerissener oder Ungerissener Beton C20/25 bis C50/60	Querlast	V	[kN]	6,0		8,1			13,3			21,4		
	Verschiebung	δ_{v0}	[mm]	1,0	1,9	2,5	3,4	2,9	3,8	3,7	3,2	3,6	3,2	2,4
		$\delta_{v\infty}$	[mm]	2,0	2,8	3,7	5,1	4,4	5,7	5,5	4,9	5,4	6,9	3,5

Hilti Betonschraube HUS3

Leistungen
Verschiebungen für statische und quasi-statische Lasten

Anhang C10

Tabelle C12: Verschiebungen unter Zugbeanspruchung, seismische Leistungskategorie C2

Größe HUS3	8 h_{nom3}	10 h_{nom3}	14 h_{nom3}
Länge des DüBELS im Beton	70	85	115
Verschiebung DLS $\delta_{N,C2}(DLS)$ [mm]	0,35	0,57	1,43
Verschiebung ULS $\delta_{N,C2}(ULS)$ [mm]	0,65	2,08	4,32

Tabelle C13: Verschiebungen unter Querbeanspruchung, seismische Leistungskategorie C2

Größe HUS3	8 h_{nom3}	10 h_{nom3}	14 h_{nom3}
Länge des DüBELS im Beton	70	85	115
Montageanweisung mit Verfüllset (nur HUS3-H)			
Verschiebung DLS $\delta_{V,C2}(DLS)$ [mm]	1,81	1,80	2,52
Verschiebung ULS $\delta_{V,C2}(ULS)$ [mm]	4,60	4,03	6,79
Montageanweisung ohne Verfüllset			
Verschiebung DLS $\delta_{V,C2}(DLS)$ [mm]	3,93	4,15	4,93
Verschiebung ULS $\delta_{V,C2}(ULS)$ [mm]	5,55	6,15	9,14

Hilti Betonschraube HUS3

Leistungen
Verschiebungen für seismische Leistungskategorie C2

Anhang C11

Évaluation Technique Européenne

**ETE-13/1038
du 23/09/2025**

*Traduction française préparée par Hilti – Versions allemande et anglaise préparées par le DIBt
En cas de doute, il convient de se référer au texte officiel, dans sa version originale*

Partie générale

Organisme d'évaluation technique délivrant l'Évaluation Technique Européenne	Deutsches Institut für Bautechnik
Dénomination commerciale du produit de construction	Vis à béton Hilti HUS3
Famille de produits à laquelle appartient le produit de construction	Chevilles mécaniques pour utilisation dans le béton
Fabricant	Hilti Aktiengesellschaft Feldkircherstrasse 100 9494 SCHAAN FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Usine de fabrication	Hilti Werke
La présente Évaluation Technique Européenne contient	31 pages dont 3 Annexes qui font partie intégrante de la présente évaluation
La présente Évaluation Technique Européenne est délivrée conformément au règlement (UE) No. 305/2011, sur la base de	DEE 330232-01-0601, publié en mai 2021
Cette version remplace	ETE-13/1038 délivrée le 28/07/2021

Traduction française préparée par Hilti

L'Évaluation Technique Européenne est délivrée par l'Organisme d'Evaluation Technique dans sa langue officielle. Les traductions de la présente Évaluation Technique Européenne dans d'autres langues doivent correspondre pleinement au document original délivré et doivent être identifiées comme telles.

La présente Évaluation Technique Européenne doit être communiquée dans son intégralité, y compris par voie électronique. Toutefois, une reproduction partielle peut être autorisée moyennant l'accord écrit de l'Organisme d'Evaluation Technique ayant délivré le document. Toute reproduction partielle doit être identifiée comme telle.

La présente Évaluation Technique Européenne peut être retirée par l'Organisme d'Evaluation Technique l'ayant délivrée, notamment en application des informations de la Commission, conformément à l'article 25(3), du règlement (UE) No. 305/2011.

Partie spécifique

1 Description technique du produit

La vis à béton Hilti HUS3 est une cheville en acier galvanisé (HUS3-H(F), HUS3-C, HUS3-P, HUS3-PS, HUS3-PL, HUS3-A, HUS3-I(F), HUS3-I(F) Flex) de tailles 6, 8, 10 et 14. Elle s'ancre par auto-taraudage dans un trou foré au préalable dans le support béton. Lors de l'installation, le filetage spécial de la cheville crée un taraudage interne dans le support béton. L'ancrage est caractérisé par un verrouillage mécanique grâce à ce filetage.

La description du produit est donnée à l'Annexe A.

2 Spécification concernant le domaine d'application conformément au Document d'évaluation européen applicable

Les performances données à la section 3 ne sont valables que si la cheville est utilisée conformément aux spécifications et conditions données dans l'Annexe B.

Les vérifications et méthodes d'évaluation sur lesquelles se basent la présente Évaluation Technique Européenne reposent sur l'hypothèse que la durée de vie supposée de la vis à béton est d'au moins 50 ans. Les indications données sur la durée de vie ne peuvent être interprétées comme une garantie donnée par le fabricant mais doivent être considérées uniquement comme un moyen de choisir les bons produits par rapport à la durée de vie économiquement raisonnable attendue des ouvrages.

3 Performance du produit et références aux méthodes utilisées pour son évaluation

3.1 Résistance mécanique et stabilité (EFAO 1)

Caractéristique essentielle	Performance
Résistance caractéristique sous charge de traction (statique et quasi-statique)	Voir Annexes B4, C1 à C3
Résistance caractéristique sous charge de cisaillement (statique et quasi-statique)	Voir Annexes C1 et C3
Déplacements	Voir Annexes C10 et C11
Résistance caractéristique et déplacements pour les catégories de performance sismique C1 et C2	Voir Annexes C4 à C6

3.2 Sécurité en cas d'incendie (EFAO 2)

Caractéristique essentielle	Performance
Réaction au feu	Classe A1
Résistance au feu	Voir Annexes C7 à C9

3.3 Aspects de durabilité en lien avec les Exigences Fondamentales Applicables aux Ouvrages

Caractéristique essentielle	Performance
Durabilité	Voir Annexe B1

4 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) appliqué, avec référence à sa base juridique

Conformément au Document d'Evaluation Européen (DEE) 330232-01-0601, la base juridique européenne applicable est la décision [96/582/CE].

Le système à appliquer est : 1

5 Détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système EVCP, selon le Document d'évaluation européen applicable


Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système EVCP sont donnés dans le plan de contrôle déposé au Deutsches Institut für Bautechnik.

Délivrée à Berlin le 23/09/2025 par le Deutsches Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Cheffe de département


Agrée par :
Tempel

Produit installé

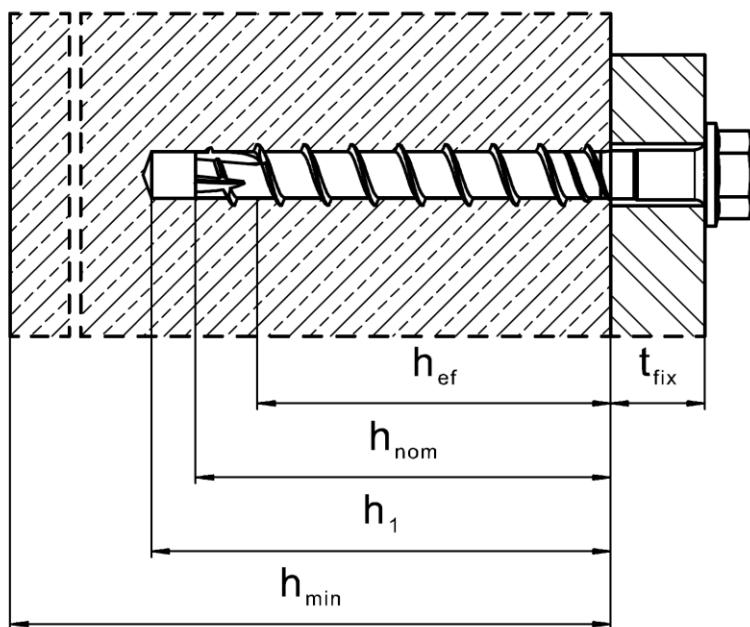

HUS3-H (configuration de tête hexagonale tailles 6, 8, 10 et 14)

HUS3-HF (configuration de tête hexagonale tailles 8, 10 et 14)

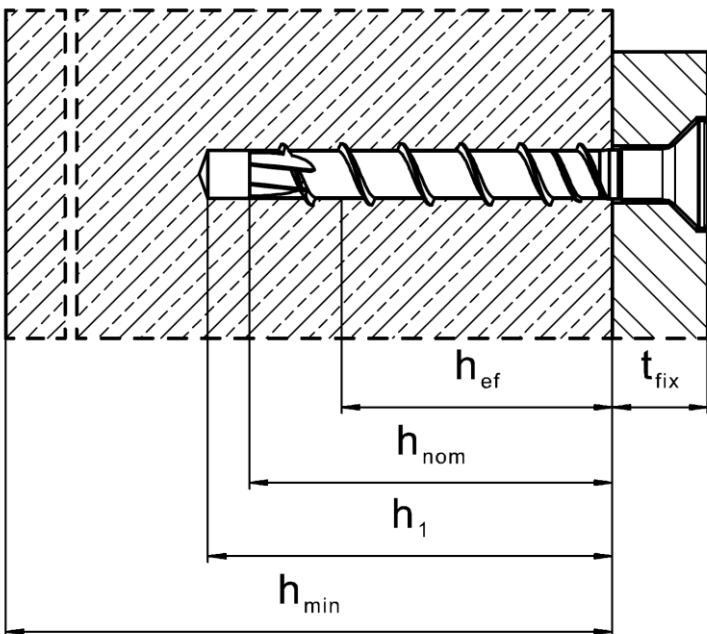


HUS3-C (configuration de tête fraisée tailles 6, 8 et 10)

Vis à béton HUS3


Description du produit
Produit installé

Annexe A1


Produit installé sans ajustement

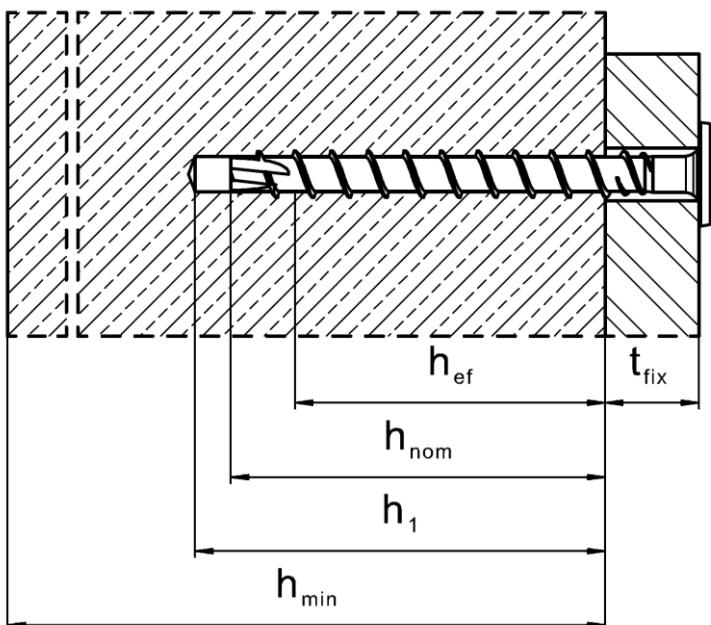

HUS3-P/PS/PL (configuration de tête cylindrique taille 6)

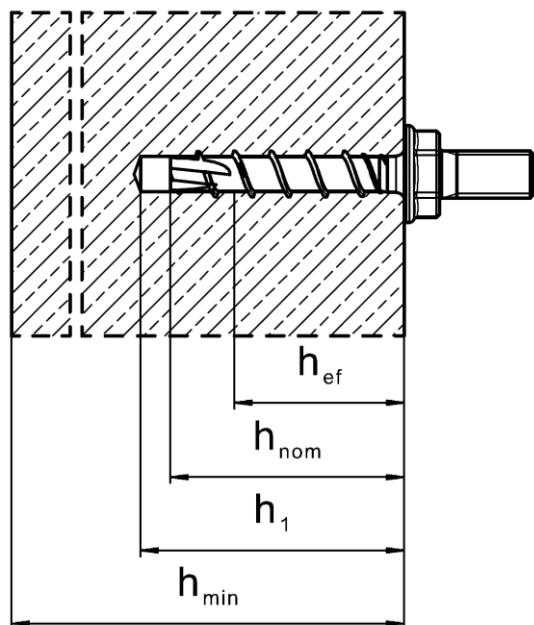

HUS3-A (taille 6 avec configuration à filetage extérieur M6, M8, M10 or M12)

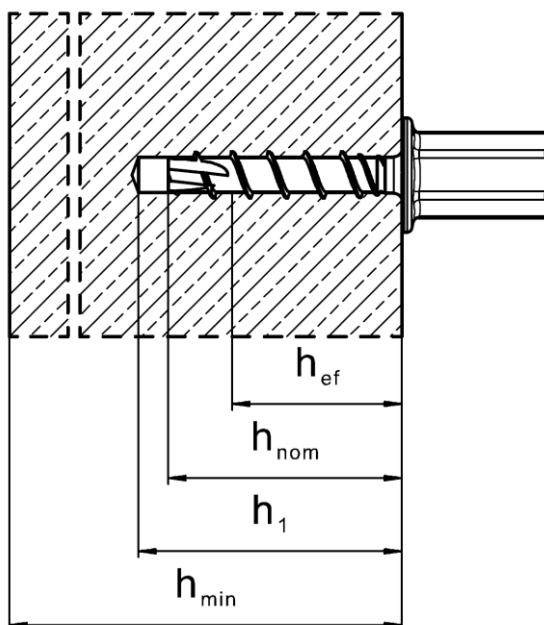


HUS3-I(F) (taille 6 avec configuration à filetage intérieur M8/M10)

Vis à béton HUS3

Description du produit
Produit installé sans ajustement


Annexe A2

Produit installé avec ajustement

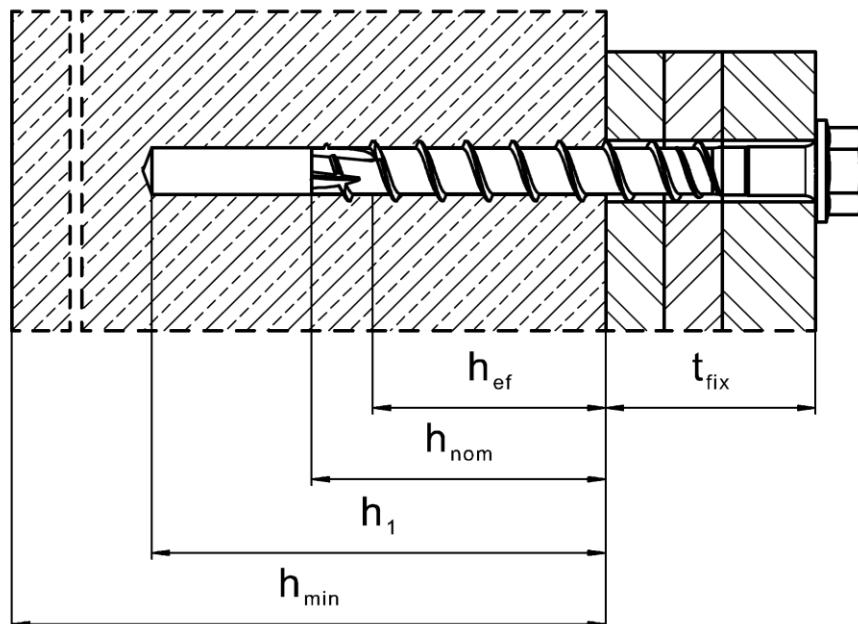

HUS3-H (configuration de tête hexagonale tailles 8, 10 – $h_{\text{nom}2}, h_{\text{nom}3}$)

HUS3-HF (configuration de tête hexagonale tailles 8, 10 – $h_{\text{nom}2}, h_{\text{nom}3}$)

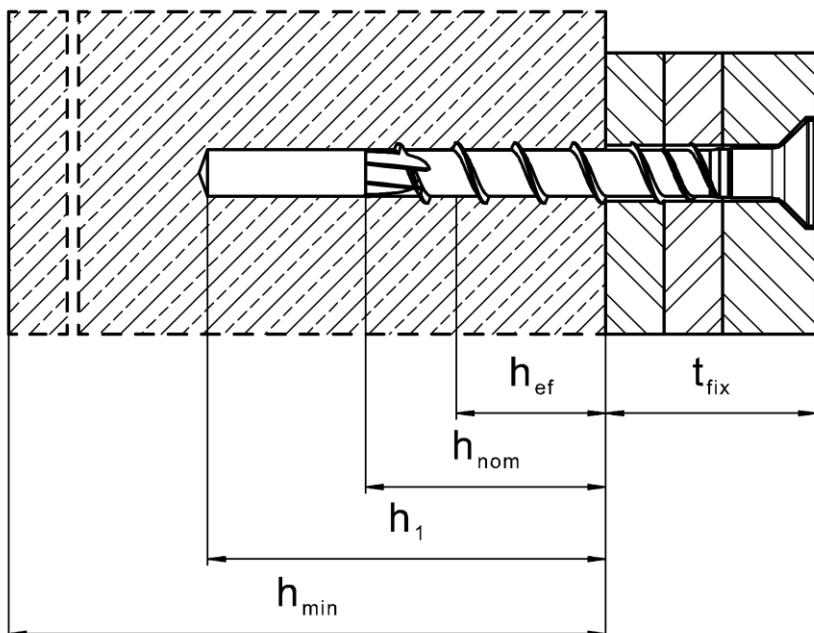

HUS3-C (configuration de tête fraisée tailles 8 et 10 – $h_{\text{nom}2}, h_{\text{nom}3}$)








Vis à béton HUS3

Description du produit

Produit installé avec ajustement

Annexe A3

Tableau A1 : Types de vis

	1) Hilti HUS3-H, tailles 6, 8, 10 et 14, configuration de tête hexagonale, galvanisée
	2) Hilti HUS3-HF, tailles 8, 10 et 14, configuration de tête hexagonale, revêtement multicouche
	3) Hilti HUS3-C, tailles 6, 8 et 10, configuration de tête fraisée, galvanisée
	4) Hilti HUS3-A, taille 6, filetage externe M6, M8, M10 et M12, galvanisée
	5) Hilti HUS3-P, taille 6, configuration de tête cylindrique, galvanisée
	6) Hilti HUS3-PS, taille 6, configuration de tête cylindrique (petite), galvanisée
	7) Hilti HUS3-PL, taille 6, configuration de tête cylindrique (petite), galvanisée
	8) Hilti HUS3-I, taille 6, galvanisée et Hilti HUS3-IF, taille 6, revêtement multicouche, filetage interne M8 et M10
	9) Hilti HUS3-I Flex, taille 6, galvanisée et Hilti HUS3-IF Flex, taille 6, revêtement multicouche, avec filetage externe : - M8/16 prémontée avec coupleur M6 or M8, - M10/21 prémontée avec coupleur M10 or M12


Vis à béton HUS3

Description du produit
Types de vis


Annexe A4

Kit de remplissage

Rondelle de remplissage

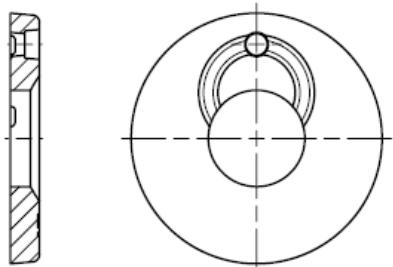

Rondelle sphérique



Mortier d'injection Hilti HIT-HY 200-A

Cartouche 330 ml et 500 ml

Marquage :
HILTI HIT
Numéro de production et de ligne
de production
Date de péremption mm/aaaa



Nom du produit : "Hilti HIT-HY 200-A"

Buse mélangeuse Hilti HIT-RE-M



Vis à béton HUS3

Description du produit
Composants du kit de remplissage


Annexe A5

Tableau A2 : Matériaux


Partie	Désignation	Matériaux			
Vis à béton HUS3 (tous types dans Tableau A1)	Taille 6 toutes tailles	$f_{yk} \geq 745 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 930 \text{ N/mm}^2$		Acier au carbone galvanisé et Avec revêtement multicouche (F) Allongement à la rupture $A_5 \leq 8\%$	
	Taille 8 toutes tailles	$f_{yk} \geq 695 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 810 \text{ N/mm}^2$			
	Taille 10 toutes tailles	$f_{yk} \geq 690 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 805 \text{ N/mm}^2$			
	Taille 14 toutes tailles	$f_{yk} \geq 630 \text{ N/mm}^2, f_{uk} \geq 730 \text{ N/mm}^2$			

Tableau A3 : Dimensions et marquage de la cheville

Taille de cheville HUS3	6		8			10			14		
Type	H, C, A, P, PS, PL, I(F), I(F) Flex		H(F), C			H(F), C			H(F)		
Profondeur d'ancrage nominale [mm]	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom2}	h_{nom1}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}
	40	55	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Diamètre du filetage extérieur d_t [mm]	7,85		10,30			12,40			16,85		
Diamètre de la partie centrale d_k [mm]	5,85		7,85			9,90			12,95		
Diamètre de la tige d_s [mm]	6,15		8,45			10,55			13,80		
Section transversale sollicitée A_s [mm ²]	26,9		48,4			77,0			131,7		



HUS3 : Vis universelle Hilti 3^{ème} génération

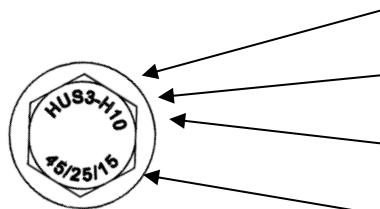

H : Tête hexagonale

10 : Diamètre de vis

45/25/15 : Epaisseur maximale de platine $t_{fix1}/t_{fix2}/t_{fix3}$ en fonction de la profondeur d'ancrage nominale $h_{nom1}/h_{nom2}/h_{nom3}$ (voir Annexes B4 et B5)

Vis à béton HUS3


Description du produit
Matériaux et dimensions de la cheville

Annexe A6

Tableau A4 : Dimensions de la rondelle de remplissage Hilti

Taille de vis	Taille de kit de remplissage	Rondelle de remplissage Hilti	
		Diamètre d_{vs} [mm]	Epaisseur h_{vs} [mm]
HUS3-H 8	M10	42	5
HUS3-H 10	M12	44	5
HUS3-H 14	M16	52	6

Rondelle de remplissage Hilti

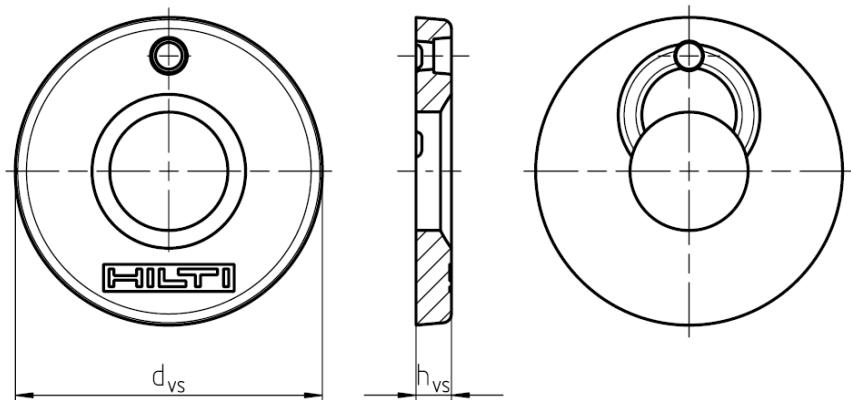

Vis à béton HUS3

Description du produit
Dimensions de la rondelle de remplissage

Annexe A7

Précisions sur l'usage prévu

Ancrage soumis à :

- Chargement statique et quasi-statique : toutes tailles et toutes profondeurs d'ancrage.
- Catégories de performance sismique C1 :
 - HUS3 taille 6, profondeur d'ancrage standard et maximale (h_{nom1}, h_{nom2}).
 - HUS3-H et HUS3-HF tailles 8, 10 et 14, profondeur d'ancrage standard et maximale (h_{nom2}, h_{nom3}).
 - HUS3-C tailles 8 et 10, profondeur d'ancrage standard et maximale (h_{nom2}, h_{nom3}).
- Catégories de performance sismique C2 :
 - HUS3-H tailles 8, 10 et 14, profondeur d'ancrage maximale (h_{nom3}).
 - HUS3-C et HUS3-HF tailles 8 et 10, profondeur d'ancrage maximale (h_{nom3}).
- Exposition au feu : toutes tailles et toutes profondeurs d'ancrage.

Matériau support :

- Béton armé ou non-armé, compacté, de masse volumique courante sans fibres selon la norme EN 206:2013+A1:2016.
- Classes de résistance C20/25 à C50/60 selon la norme EN 206:2013+A1:2016.
- Béton fissure ou non-fissuré.

Conditions d'utilisation (conditions environnementales) :

Pour une durée de vie d'au moins 50 ans

- Structures soumises à conditions internes sèches.

Dimensionnement :

- Les ancrages sont dimensionnés sous la responsabilité d'un ingénieur expérimenté en ancrages et travaux de bétonnage.
- Des notes de calcul et des dessins vérifiables sont établis en tenant compte des charges à ancrer. La position de la cheville est indiquée sur les dessins de conception (par exemple position de la cheville par rapport aux armatures ou aux supports, etc.).
- Les ancrages sont dimensionnés selon la norme EN 1992-4:2018 et le Rapport Technique de l'EOTA TR 055 version février 2018.
- Les ancrages dont la profondeur d'ancrage effective est inférieure à 40 mm doivent être utilisées dans des conditions d'exposition internes sèches pour la fixation d'éléments structuraux statiquement indéterminés uniquement lorsque la charge en cas de rupture d'un ancrage peut être répartie sur d'autres ancrages.
- Pour le type HUS3-PL 6, installé conformément au Tableau B1 (Annexe B3), la résistance caractéristique au cisaillement d'un groupe de deux ou trois vis est limitée à la valeur caractéristique d'une seule vis. La résistance caractéristique au cisaillement d'un groupe de quatre vis ou plus est limitée à la valeur caractéristique de deux vis.

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Précisions sur l'usage prévu

Annexe B1

Précisions sur l'usage prévu

Installation :

- Perçage par rotation-percussion : toutes tailles et toutes profondeurs d'ancrage.
- Foret creux : uniquement de taille 14.
- L'installation des ancrages doit être effectuée par du personnel dûment qualifié et sous la supervision de la personne responsable des questions techniques du chantier.
- En cas de perçage interrompu : un nouveau perçage doit être effectué à une distance minimale égale à deux fois la profondeur du trou interrompu, ou à une distance plus faible si le trou interrompu est rempli de mortier à haute résistance et si, en cas de charge de cisaillement ou de traction oblique, la direction d'application de la charge est différente.
- Après la pose, il est impératif d'empêcher tout retournement de la fixation.
- La tête de la fixation doit être supportée par la platine et ne doit pas être endommagée.
- Ajustement (réglage) selon l'Annexe B9 pour :
HUS3-H, HUS3-HF et HUS3-C taille 8 ($h_{nom2} = 60$ mm et $h_{nom3} = 70$ mm)
HUS3-H, HUS3-HF et HUS3-C taille 10 ($h_{nom2} = 75$ mm et $h_{nom3} = 85$ mm)
- Installation avec le kit de remplissage Hilti (HUS3-H uniquement) selon l'Annexe B8

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Précisions sur l'usage prévu

Annexe B2

Tableau B1 : Paramètres d'installation des vis HUS3 taille 6

Taille de vis HUS3 Type		6										
		H	C	A	P-PS	I(F), I(F) Flex	PL	H	C	A	P-PS	I(F), I(F) Flex
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom} [mm]				40						55	
Diamètre de foret nominal	d_0 [mm]						6					
Diamètre de coupe max du foret	$d_{cut} \leq$ [mm]						6,40					
Diamètre max du trou de passage dans la platine	$d_f \leq$ [mm]				9		10			9		10
Largeur de l'écrou (H, A, I - type)	SW [mm]	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	-
Diamètre de tête fraisée	d_h [mm]	-	11,5	-	-	-	-	-	11,5	-	-	-
Taille de tournevis Torx (C, P, PS, PL -type)	TX	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
Profondeur du dans une application dalle ou voile	$h_1 \geq$ [mm]				50					65		
Profondeur du trou dans une application au plafond	$h_1 \geq$ [mm]				43					58		
Couple de serrage	T_{inst} [Nm]				20					25		
Boulonneuse 1) Classe de résistance	$\geq C20/25$										Hilti SIW 14 A, Hilti SIW 22 A, SID 2-A; SIW 6AT	


¹⁾ L'installation avec d'autres boulonneuses à puissance équivalente est possible.

Tableau B2 : Paramètres d'installation des vis HUS3 tailles 8, 10 et 14

Taille de vis HUS3 Type		8			10			14		
		H(F), C			H(F), C			H(F)		
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom} [mm]	h_{nom2}	h_{nom1}	h_{nom3}	h_{nom2}	h_{nom1}	h_{nom3}	h_{nom2}	h_{nom1}	h_{nom3}
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Diamètre de foret nominal	d_0 [mm]		8			10			14	
Diamètre de coupe max du foret	$d_{cut} \leq$ [mm]		8,45			10,45			14,50	
Diamètre max du trou de passage dans la platine	$d_f \leq$ [mm]		12			14			18	
Largeur de l'écrou (Type -H, -HF)	SW [mm]		13			15			21	
Diamètre de tête fraisée	d_h [mm]		18			21			-	
Taille de tournevis Torx (Type -C)	TX	-	45			50			-	
Profondeur du trou	$h_1 \geq$ [mm]	60	70	80	65	85	95	75	95	125
Profondeur du trou (avec ajustement)	$h_1 \geq$ [mm]	-	80	90	-	95	105			-
Boulonneuse ¹⁾	Classe de résistance	$C20/25$			Hilti SIW 14 A ou Hilti SIW 22 A ou Hilti SIW 22 T-A			Hilti SIW 22 T-A		
		$> C20/25$			Hilti SIW 22 T-A					

¹⁾ L'installation avec d'autres boulonneuses à puissance équivalente est possible.

Vis à béton HUS3	Annexe B3
Usage prévu Paramètres d'installation	

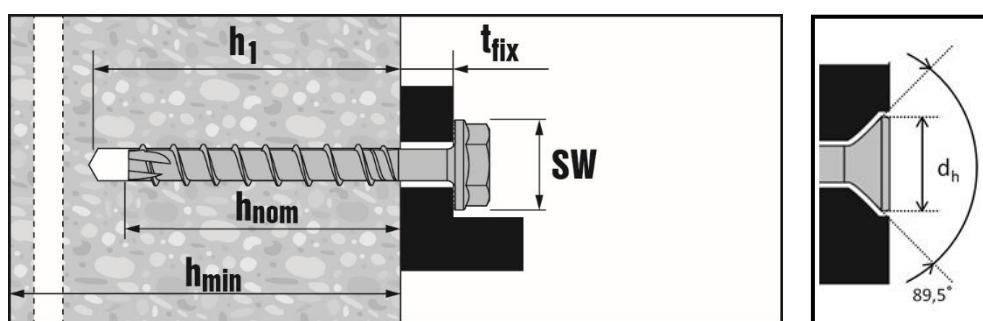

Paramètres d'installation des HUS3-H et -C

Tableau B3 : Epaisseur minimale de l'élément béton, distance au bord minimale et entraxe minimal des vis HUS3 taille 6

Taille de vis HUS3	6	
	h_{nom1}	h_{nom2}
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom} [mm]	40	55
Epaisseur minimale de l'élément béton h_{min} [mm]	80	100
Béton fissure et non-fissuré	Entraxe minimal s_{min} [mm]	35
	Distance au bord minimale c_{min} [mm]	35

Tableau B4 : Epaisseur minimale de l'élément béton, distance au bord minimale et entraxe minimal des vis HUS3 taille 8, 10 et 14

Taille de vis HUS3	8			10			14		
	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Epaisseur minimale de l'élément béton h_{min} [mm]	100	100	120	100	130	140	120	160	200
Béton fissure et non-fissuré	Entraxe minimal s_{min} [mm]	50		50	50	50	60	60	60
		40 si $c \geq 50$							
	Entraxe minimal s_{min} [mm]	40	40	40	50	50	60	60	60

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Paramètres d'installation

Annexe B4

Tableau B5 : Longueurs de vis standards¹⁾ et épaisseur maximale de platine des vis HUS3 taille 6


Taille de vis	6											
	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL
Profondeur d'ancrage nominale [mm]	h_{nom1} 40						h_{nom2} 55					
	Epaisseur de platine [mm]											
Longueur de vis [mm]	t_{fix1}	t_{fix1}	t_{fix1}	t_{fix1}			t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}	t_{fix2}
40	-	-	0	0			-	-	-	-	-	-
45	5	5	5	5			-	-	-	-	-	-
55	-	-	15	15			-	-	0	0	-	-
60	20	20	-	-			5	5	-	-	5	5
70	-	30	-	-			-	15	-	-	-	-
80	40	-	-	-			25	-	-	-	25	-
100	60	-	-	-			45	-	-	-	-	-
120	80	-	-	-			65	-	-	-	-	-
135	-	-	95	-			-	-	80	-	-	-
155	-	-	115	-			-	-	100	-	-	-
175	-	-	135	-			-	-	120	-	-	-
195	-	-	155	-			-	-	140	-	-	-

¹⁾ Les longueurs non-standards, dans la plage $40 \text{ mm} \leq L \leq 195 \text{ mm}$, sont également couvertes par cette ETE.

Tableau B6 : Longueurs de vis standards¹⁾ et épaisseur maximale de platine des vis HUS3-C tailles 8, 10

Taille de vis	8			10		
	h_{nom1} 50	h_{nom2} 60	h_{nom3} 70	h_{nom1} 55	h_{nom2} 75	h_{nom3} 85
Profondeur d'ancrage nominale [mm]	Thickness of fixture [mm]					
	t_{fix1}	t_{fix2}	t_{fix3}	t_{fix1}	t_{fix2}	t_{fix3}
Longueur de vis [mm]						
65	15	5	-	-	-	-
70	-	-	-	15	-	-
75	25	15	-	-	-	-
85	35	25	15	-	-	-
90	-	-	-	35	15	-
100	-	-	-	45	25	15

¹⁾ Les longueurs non-standards, dans la plage $65 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$, sont également couvertes par cette ETE.

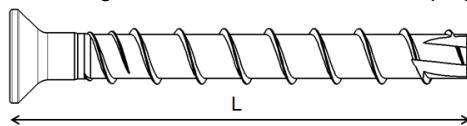

Vis à béton HUS3


Usage prévu
Longueurs de vis standards et épaisseur de platine

Annexe B5

Tableau B7 : Longueurs de vis standards¹⁾ et épaisseur maximale de platine des vis HUS3-H, HUS3-HF

Taille de vis	8			10			14		
	h_{nom1} 50	h_{nom2} 60	h_{nom3} 70	h_{nom1} 55	h_{nom2} 75	h_{nom3} 85	h_{nom1} 65	h_{nom2} 85	h_{nom3} 115
Profondeur d'ancrage nominale [mm]		Thickness of fixture [mm]							
Longueur de vis [mm]		t_{fix1}	t_{fix2}	t_{fix3}	t_{fix1}	t_{fix2}	t_{fix3}	t_{fix1}	t_{fix2}
55	5	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	5	-	-	-	-	-
65	15	5	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	15	-	-	-	-	-
75	25	15	5	-	-	-	10	-	-
80	-	-	-	25	5	-	-	-	-
85	35	25	15	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	35	15	5	-	-	-
100	50	40	30	45	25	15	35	15	-
110	-	-	-	55	35	25	-	-	-
120	70	60	50	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	75	55	45	65	45	15
150	100	90	80	95	75	65	85	65	35

¹⁾ Les longueurs non-standards, dans la plage $55 \text{ mm} \leq L \leq 150 \text{ mm}$, sont également couvertes par cette ETE.

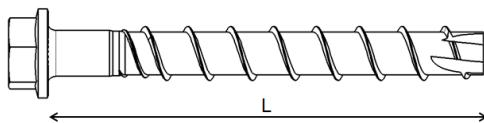

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Longueurs de vis standards et épaisseur de platine



Annexe B6

Instructions d'installation


Forage du trou

a) Rotation-percussion (HD) :
Tailles 6 à 14

b) Rotation-percussion avec le foret creux Hilti (HDB) :
Taille 14 uniquement. Après perçage, installer la cheville



Nettoyage du trou



Nettoyer le trou de forage.
Le nettoyage du trou n'est pas nécessaire après 3 aller-retours¹⁾ si l'une des conditions suivantes est remplie :

- perçage vertical ascendant ; ou
- perçage vertical descendant ; ou
- perçage vertical descendant avec une profondeur de perçage augmentée²⁾ de $3 \times d_0$; ou

Pour les tailles 10 et 14, le nettoyage du trou n'est pas nécessaire après 3 aller-retours³⁾ si l'une des conditions suivantes est remplie :

- perçage vertical ascendant ; ou
- perçage vertical descendant ou horizontal avec une profondeur de perçage augmentée²⁾ de $3 \times d_0$; ou
- utilisation d'un foret creux Hilti TE-CD (disponible uniquement pour les HUS3 10 et HUS3 14)


¹⁾ Effectuer 3 mouvements d'aller-retour avec le foret dans le trou après avoir atteint la profondeur de perçage recommandée h_1 . Cette procédure doit être réalisée avec les fonctions de rotation et de percussion activées sur la perceuse. Pour plus de détails, consulter le mode d'emploi correspondant.

²⁾ Il convient de s'assurer que l'épaisseur h de l'élément en béton satisfait l'équation suivante :
$$h > h_1 + \Delta h \text{ avec } \Delta h = \max(2 \times d_0; 30 \text{ mm})$$

 Δh représente la distance minimale entre l'extrémité de forage et l'extrémité opposée de l'élément en béton.


Installation de la cheville

a) Installation avec une boulonneuse b) Installation avec une clé dynamométrique

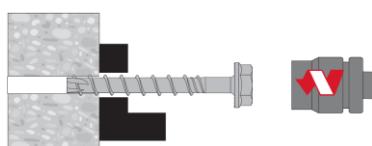

Les paramètres d'installation sont détaillés dans Tableaux B1 et B2

Vérification de l'installation

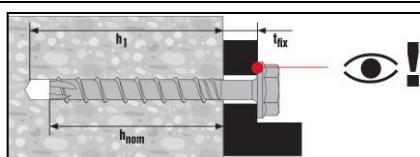


Vis à béton HUS3

Usage prévu
Instructions d'installation sans ajustement

Annexe B7

Installation de la cheville avec le kit de remplissage Hilti (HUS3-H uniquement)


Installation de la rondelle de remplissage

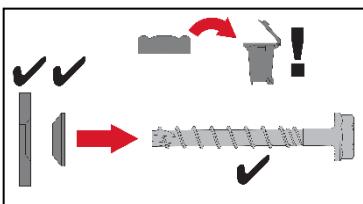


Size Seismic Set	Size HUS3	$t_{fix, effective}$ (mm)
M10	8	$t_{fix} - 7$ mm
M12	10	$t_{fix} - 8$ mm
M16	14	$t_{fix} - 9$ mm

L'épaisseur maximale de platine t_{fix} is réduite par l'épaisseur totale du kit de remplissage après installation.

Installation avec boulonneuse

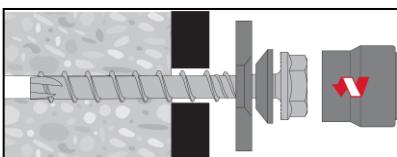

Vérification de l'installation

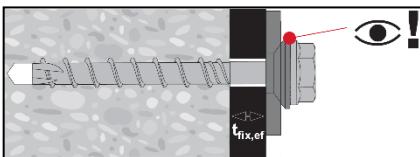

Injection du mortier

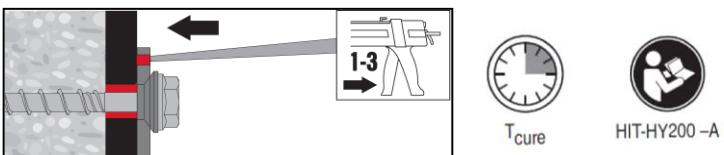


Tableau B8 : Temps d'emploi maximal et temps de cure minimal HY 200-A

Température dans le matériau support T	Temps d'emploi maximal t_{work}	Temps de cure minimal t_{cure}
> 0°C à 5°C	25 min	2 heures
> 5°C à 10°C	15 min	75 min
> 10°C à 20°C	7 min	45 min
> 20°C à 30°C	4 min	30 min
> 30°C à 40°C	3 min	30 min


Vis à béton HUS3

Usage prévu
Instructions d'installation avec le kit de remplissage Hilti

Annexe B8


Installation de la cheville avec ajustement

Profondeur de forage et épaisseur de platine

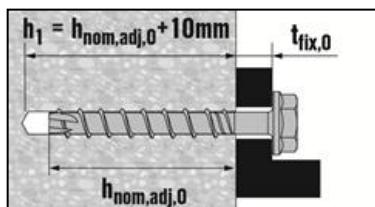


Procédure d'ajustement


1^{ère} étape

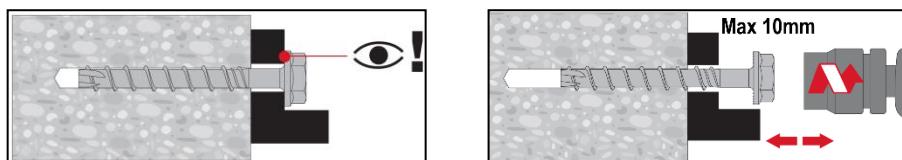

2^{ème} étape

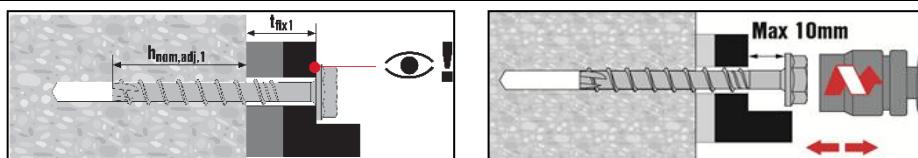

Vérification de l'installation

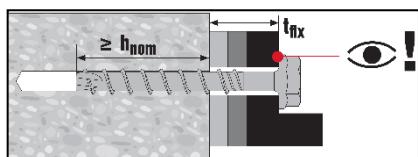

Une vis peut être ajustée jusqu'à 2 fois. L'épaisseur totale admissible des cales ajoutées lors de l'ajustement est de 10 mm. La profondeur d'ancrage après la procédure d'ajustement doit être supérieure ou égale à h_{nom2} ou h_{nom3} .

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Instructions d'installation avec ajustement

Annexe B9

Tableau C1 : Caractéristiques essentielles sous charge statique et quasi-statique dans le béton pour les vis HUS3 taille 6

Taille de vis HUS3 Type	H	C	A	I(F), I(F) Flex		P	PS PL	6			I(F), I(F) Flex	P	PS PL							
				H	C			H	C	A										
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom} [mm]	h_{nom1} 40 ²⁾					h_{nom2} 55														
Rupture de l'acier sous charge de traction et de cisaillement																				
Résistance caractéristique $N_{Rk,s}$ [kN]	24	22		24		21	24	22		24		21								
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{MS,N}^{1)}$ [-]	1,4																			
Résistance caractéristique $V_{Rk,s}^0$ [kN]	12,5																			
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{MS,V}^{1)}$ [-]	1,5																			
Coefficient de ductilité k_7 [-]	0,8																			
Résistance caractéristique $M_{Rk,s}^0$ [Nm]	21																			
Rupture par extraction-glisement																				
Résistance caractéristique dans le béton non-fissuré C20/25 $N_{Rk,p}$ [kN]	7 ²⁾					9			7,5											
Résistance caractéristique dans le béton fissuré C20/25 $N_{Rk,p}$ [kN]	2,5 ²⁾					6														
Coefficient d'augmentation de la résistance pour le béton fissuré et non-fissuré ψ_c [-]	$(f_{ck}/20)^{0,5}$																			
$N_{Rk,p} = N_{Rk,p}(C20/25) \cdot \psi_c$																				
Rupture par cône de béton et rupture par fendage du béton																				
Profondeur d'ancrage effective h_{ef} [mm]	30					42														
Résistance caractéristique en cas de rupture par fendage du béton $N_{Rk,sp}^0$ [kN]	7					9			7,5											
Coef. pour	Béton fissuré $k_{cr,N}$ [-]	7,7																		
	Béton non-fissuré $k_{ucr,N}$ [-]	11,0																		
Rupture par cône de béton	Distance au bord $c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}																		
	Entraxe $s_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}																		
Rupture par fendage du béton	Distance au bord $c_{cr,sp}$ [mm]	60					63													
	Entraxe $s_{cr,sp}$ [mm]	120					126													
Coefficient de sensibilité d'installation γ_{inst} [-]	1,2																			
Rupture du béton par effet de levier																				
Coefficient pour la rupture par effet de levier k_8 [-]	1,0					1,5														
Rupture du bord du béton																				
Longueur effective de la cheville sous charge de cisaillement $l_f = h_{ef}$ [mm]	30					42														
Diamètre extérieur de la cheville d_{nom} [mm]	6																			

¹⁾ En l'absence d'autres réglementations nationales.

²⁾ Uniquement pour les systèmes non-structuraux redondants.

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Caractéristiques essentielles sous charge statique et quasi-statique

Annexe C1

Tableau C2 : Caractéristiques essentielles sous charge statique et quasi-statique dans le béton pour les vis HUS3 tailles 8, 10, et 14

Taille de vis HUS3	8			10			14								
	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}						
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115						
Ajustement															
Epaisseur maximale des cales d'ajustement t_{adj} [mm]															
Nombre maximal d'ajustements n_a [-]	-	2	2	-	2	2	-	-	-						
Rupture de l'acier sous charge de traction															
Résistance caractéristique $N_{Rk,S}$ [kN]	39,2			62,2			96,6								
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{MS,N}^{1)}$ [-]	1,4														
Rupture par extraction-glisement															
Résistance caractéristique dans le béton non-fissuré C20/25 $N_{Rk,p}$ [kN]	9	12	16	12	20	32	20	30	44						
Résistance caractéristique dans le béton fissuré C20/25 $N_{Rk,p}$ [kN]	6	9	12	9	15	19	15	19	30						
Coefficient d'augmentation de la résistance pour le béton fissuré et non-fissuré ψ_c [-]	$(f_{ck}/20)^{0,5}$														
$N_{Rk,p} = N_{Rk,p(C20/25)} \cdot \psi_c$															
Rupture par cône de béton et rupture par fendage du béton															
Profondeur d'ancrage effective h_{ef} [mm]	40	46,4	54,9	41,6	58,6	67,1	49,3	66,3	91,8						
Résistance caractéristique en cas de rupture par fendage du béton $N_{Rk,sp}^0$ [kN]	9	12	16	12	20	26	17	26	42						
Coef. pour	Béton fissuré $k_{cr,N}$ [-]	7,7													
	Béton non-fissuré $k_{ucr,N}$ [-]	11,0													
Rupture par cône de béton	Distance au bord $c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}													
	Entraxe $s_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}													
Rupture par fendage du béton	Distance au bord $c_{cr,sp}$ [mm]	60	70	85	65	90	110	85	100	140					
	Entraxe $s_{cr,sp}$ [mm]	120	140	170	130	180	220	170	200	280					
Coefficient de sensibilité d'installation γ_{inst} [-]	1,0														

¹⁾ En l'absence d'autres réglementations nationales.

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Caractéristiques essentielles sous charge statique et quasi-statique

Annexe C2

Tableau C2 : Suite

Taille de vis HUS3	h_{nom1}	8			h_{nom1}	10			h_{nom1}	14		
		h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom2}		h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom2}		h_{nom2}	h_{nom3}	
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom}	[mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115	
Ajustement												
Epaisseur maximale des cales d'ajustement	t_{adj}	[mm]	-	10	10	-	10	10	-	-	-	
Nombre maximal d'ajustements	n_a	[\cdot]	-	2	2	-	2	2	-	-	-	
Rupture de l'acier sous charge de cisaillement												
Résistance caractéristique	$V_{Rk,s}^0$	[kN]		19	22	30	34	55	62			
Coefficient de sécurité partiel	$\gamma_{MS,V}^{1)}$	[\cdot]				1,5						
Coefficient de ductilité	k_7	[\cdot]				0,8						
Résistance caractéristique	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]		46		92		187				
Rupture du béton par effet de levier												
Coefficient pour la rupture par effet de levier	k_8	[\cdot]	1,0	2,0	1,0		2,0					
Rupture du bord du béton												
Longueur effective de la cheville sous charge de cisaillement	$l_f = h_{ef}$	[mm]	40	46,4	54,9	41,6	58,6	67,1	49,3	66,3	91,8	
Diamètre extérieur de la cheville	d_{nom}	[mm]		8		10		14				

¹⁾ En l'absence d'autres réglementations nationales.

Vis à béton HUS3

Usage prévu
Caractéristiques essentielles sous charge statique et quasi-statique

Annexe C3

Tableau C3 : Caractéristiques essentielles pour la catégorie de performance sismique C1 dans le béton pour les vis HUS3 taille 6

Taille de vis HUS3 Type	H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL	6			H	C	A	I(F), I(F) Flex	P	PS PL			
							H	C	A									
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom} [mm]				h_{nom1} 40									h_{nom2} 55					
Rupture de l'acier sous charge de traction et de cisaillement																		
Résistance caractéristique $N_{Rk,S,C1}$ [kN]	24	22		24		21	24	22		24				21				
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{MS,N}^{1)}$ [-]							1,4											
Résistance caractéristique $V_{Rk,S,C1}^0$ [kN]							5											
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{MS,V}^{1)}$ [-]							1,5											
Rupture par extraction-glisement																		
Résistance caractéristique dans le béton fissuré $N_{Rk,p,C1}$ [kN]				2,5 ²⁾									4					
Rupture par cône de béton																		
Profondeur d'ancrage effective h_{ef} [mm]				30									42					
Rupture par cône de béton	Distance au bord	$c_{cr,N}$	[mm]				1,5 h_{ef}											
	Entraxe	$s_{cr,N}$	[mm]				3 h_{ef}											
Coefficient de sensibilité d'installation γ_{inst} [-]							1,2											
Rupture du béton par effet de levier																		
Coefficient pour la rupture par effet de levier k_8 [-]				1,0									1,5					
Rupture du bord du béton																		
Longueur effective de la cheville sous charge de cisaillement	$l_f = h_{ef}$	[mm]		30									42					
Diamètre extérieur de la cheville	d_{nom}	[mm]					6											

¹⁾ En l'absence d'autres réglementations nationales.

²⁾ Uniquement pour les systèmes non-structuraux redondants.

Vis à béton HUS3

Performances

Caractéristiques essentielles pour la performance sismique de catégorie C1 dans le béton

Annexe C4

Tableau C4 : Caractéristiques essentielles pour la catégorie de performance sismique C1 dans le béton pour les vis HUS3 tailles 8, 10, et 14

Taille de vis HUS3	8	10	14
	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom2}
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom} [mm]	60	70	75
Rupture de l'acier sous charge de traction et de cisaillement			
Résistance caractéristique $N_{Rk,S,C1}$ [kN]	39,2	62,2	96,6
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{MS,N}^{1)}$ [-]		1,4	
Résistance caractéristique $V_{Rk,S,C1}^0$ [kN]	11,9	16,8	17,7
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{MS,V}^{1)}$ [-]		1,5	
Rupture par extraction-glisement			
Résistance caractéristique dans le béton fissuré $N_{Rk,p,C1}$ [kN]	9	12	15
Rupture par cône de béton			
Profondeur d'ancrage effective h_{ef} [mm]	46,4	54,9	58,6
Rupture par cône de béton	Distance au bord $c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}	
Entraxe	$s_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}	
Coefficient de sensibilité d'installation γ_{inst} [-]		1,0	
Rupture du béton par effet de levier			
Coefficient pour la rupture par effet de levier k_8 [-]		2,0	
Rupture du bord du béton			
Longueur effective de la cheville sous charge de cisaillement	$l_f = h_{ef}$ [mm]	46,4	54,9
Diamètre extérieur de la cheville	d_{nom} [mm]	8	10

¹⁾ En l'absence d'autres réglementations nationales.

Vis à béton HUS3

Performances

Caractéristiques essentielles pour la performance sismique de catégorie C1 dans le béton

Annexe C5

Tableau C5 : Caractéristiques essentielles pour la catégorie de performance sismique C2 dans le béton

Taille de vis HUS3	8 h_{nom3}	10 h_{nom3}	14 h_{nom3}
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom} [mm]	70	85	115
Ajustement			
Epaisseur maximale des cales d'ajustement t_{adj} [mm]	10	10	-
Nombre maximal d'ajustements n_a [-]	2	2	-
Rupture de l'acier sous charge de traction			
Résistance caractéristique $N_{Rk,s,C2}$ [kN]	39,2	62,2	96,6
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]		1,4	
Rupture par extraction-glissement			
Résistance caractéristique dans le béton fissuré $N_{Rk,p,C2}$ [kN]	3,2	9,4	17,7
Rupture par cône de béton			
Profondeur d'ancrage effective h_{ef} [mm]	54,9	67,1	91,8
Rupture par cône de béton	Distance au bord $c_{cr,N}$ [mm]	1,5 h_{ef}	
	Entraxe $s_{cr,N}$ [mm]	3 h_{ef}	
Coefficient de sensibilité d'installation γ_{inst} [-]		1,0	
Rupture de l'acier sous charge de cisaillement			
Installation avec le kit de remplissage Hilti (HUS3-H uniquement)			
Coefficient pour tenir compte des effets d'inertie dus à un espace annulaire entre la cheville et la platine	α_{gap} [-]	1,0	
Résistance caractéristique $V_{Rk,s,C2}$ [kN]	14,7	25,6	46,5
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]		1,5	
Installation without Hilti filling set			
Coefficient pour tenir compte des effets d'inertie dus à un espace annulaire entre la cheville et la platine	α_{gap} [-]	0,5	
Résistance caractéristique $V_{Rk,s,C2}$ [kN]	10,8	17,7	34,4
Coefficient de sécurité partiel $\gamma_{Ms,V}^{1)}$ [-]		1,5	
Rupture du béton par effet de levier			
Coefficient pour la rupture par effet de levier	k_8 [-]	2,0	
Rupture du bord du béton			
Longueur effective de la cheville sous charge de cisaillement	$l_f = h_{ef}$ [mm]	54,9	67,1
Diamètre extérieur de la cheville	d_{nom} [mm]	8	10
1) En l'absence d'autres réglementations nationales.			

Vis à béton HUS3

Performances

Caractéristiques essentielles pour la performance sismique de catégorie C2 dans le béton

Annexe C6

Tableau C6 : Caractéristiques essentielles en cas d'exposition au feu dans le béton des vis HUS3 taille 6

Taille de vis HUS3		6					
Type	H, C, A, I(F), I(F) Flex, P, PS, PL						
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom} [mm]	h_{nom1} 40		h_{nom2} 55			
Rupture de l'acier sous charge de traction et de cisaillement ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)							
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	1,6			
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	1,2			
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	0,8			
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,4	0,7			
	R30	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,4	1,4			
	R60	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,4	1,1			
	R90	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,4	0,7			
	R120	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,3	0,6			
Rupture par extraction-glisement							
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	0,6	1,5			
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	0,5	1,2			
Rupture par cône de béton							
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	0,8	1,8			
	R60	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	0,7	1,5			
Distance au bord							
R30 à R120	$c_{cr,fi}$ [mm]	$2h_{ef}$					
Si exposition au feu de plusieurs côtés, la distance au bord minimale doit être ≥ 300 mm							
Entraxe							
R30 à R120	$s_{cr,fi}$ [mm]	$2c_{cr,fi}$					
La profondeur d'ancrage dans le béton humide doit être augmentée d'au moins 30 mm par rapport à la valeur donnée.							

Vis à béton HUS3

Annexe C7

Performances
Caractéristiques essentielles en cas d'exposition au feu dans le béton

Tableau C7 : Caractéristiques essentielles en cas d'exposition au feu dans le béton des vis HUS3-H et HUS3-HF

Vis HUS3-H et HUS3-HF		8			10			14										
		h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}								
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115								
Rupture de l'acier sous charge de traction et de cisaillement ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)																		
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	3,2	3,5	3,8	6,1	6,2	10,4	10,6									
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	2,4	2,6	2,8	4,6	4,7	7,8	8,1									
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,6	1,6	1,9	3,1	3,2	5,3	5,5									
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,2	1,2	1,5	2,4	2,5	4,0	4,3									
	R30	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	3,8	4,1	4,4	9,1	9,2	20,4	20,6									
	R60	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	2,8	3,0	3,4	6,9	7,0	15,4	15,7									
	R90	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	1,9	1,9	2,3	4,6	4,8	10,4	10,7									
	R120	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	1,5	1,4	1,7	3,5	3,7	7,9	8,3									
Rupture par extraction-glisement																		
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,5	2,3	3,0	2,4	4,0	4,9	3,1	4,8								
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,2	1,8	2,4	1,9	3,2	3,9	2,5	3,8								
R90	R90	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,2	1,8	2,4	1,9	3,2	3,9	2,5	3,8								
	R120	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,2	1,8	2,4	1,9	3,2	3,9	2,5	3,8								
Rupture par cône de béton																		
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	1,8	2,6	4,0	2,0	4,7	6,6	3,0	6,4								
	R60	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	1,4	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3	2,4	5,1								
R90	R90	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	1,4	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3	2,4	5,1								
	R120	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	1,4	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3	2,4	5,1								
Distance au bord																		
R30 à R120		$c_{cr,fi}$ [mm]	$2h_{ef}$															
Si exposition au feu de plusieurs côtés, la distance au bord minimale doit être ≥ 300 mm																		
Entraxe																		
R30 à R120		$s_{cr,fi}$ [mm]	$2c_{cr,fi}$															
La profondeur d'ancrage dans le béton humide doit être augmentée d'au moins 30 mm par rapport à la valeur donnée.																		

Vis à béton HUS3

Performances

Caractéristiques essentielles en cas d'exposition au feu dans le béton

Annexe C8

Tableau C8 : Caractéristiques essentielles en cas d'exposition au feu dans le béton des vis HUS3-C

Vis HUS3-C		8			10							
		h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}					
Profondeur d'ancre nominale	h_{nom} [mm]	50	60	70	55	75	85					
Rupture de l'acier sous charge de traction et de cisaillement ($F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$)												
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5		1,2							
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,4		1,0							
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,3		0,8							
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,2		0,6							
	R30	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,6		1,7							
	R60	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,5		1,5							
	R90	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,4		1,1							
	R120	$M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm]	0,3		0,9							
Rupture par extraction-glisement												
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,5	2,3	3,0	2,4	4,0	5,0				
	R60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,2	1,8	2,4	1,9	3,2	4,0				
Rupture par cône de béton												
Résistance caractéristique	R30	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	1,8	2,6	4,0	2,0	4,7	6,6				
	R60	$N_{Rk,c,fi}^0$ [kN]	1,5	2,1	3,2	1,6	3,8	5,3				
Distance au bord												
R30 à R120		$c_{cr,fi}$ [mm]	$2h_{ef}$									
Si exposition au feu de plusieurs côtés, la distance au bord minimale doit être ≥ 300 mm												
Entraxe												
R30 à R120		$s_{cr,fi}$ [mm]	$2c_{cr,fi}$									
La profondeur d'ancre dans le béton humide doit être augmentée d'au moins 30 mm par rapport à la valeur donnée.												

Vis à béton HUS3

Performances

Caractéristiques essentielles en cas d'exposition au feu dans le béton

Annexe C9

Tableau C9 : Déplacement sous charge de traction

Taille de vis HUS3			6				
Type			H, C, A, I(F), P, PS, PL	H, C, A, I(F)	P, PS, PL		
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom}	[mm]	h_{nom1} 40	h_{nom2} 55			
Béton fissuré C20/25 à C50/60	Charge de traction	N	[kN]	1,0			2,4
	Déplacement	δ_{N0}	[mm]	0,1			0,1
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,6			0,6
Béton non-fissuré C20/25 à C50/60	Charge de traction	N	[kN]	2,8			3,6
	Déplacement	δ_{N0}	[mm]	0,2			0,2
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,3			0,3

Tableau C10 : Déplacement sous charge de traction

Taille de vis HUS3			8			10			14		
	h_{nom}	[mm]	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom}	[mm]	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Béton fissuré C20/25 à C50/60	Charge de traction	N	[kN]	4,3	5,7	7,6	5,7	9,5	13,2	8,3	13,0
	Déplacement	δ_{N0}	[mm]	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,9	1,2
Béton non-fissuré C20/25 à C50/60	Charge de traction	N	[kN]	6,6	8,9	11,8	8,7	14,8	20,5	12,9	20,1
	Déplacement	δ_{N0}	[mm]	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,3			0,2			0,5	

Tableau C11 : Déplacement sous charge de cisaillement

Taille de vis HUS3		6		8			10			14			
		h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	h_{nom3}	h_{nom1}	h_{nom2}	
Profondeur d'ancrage nominale	h_{nom}	[mm]	40	55	50	60	70	55	75	85	65	85	115
Béton fissuré C20/25 à C50/60	Charge de cisaillement	V	[kN]	6,0		8,1		13,3			21,4		
	Déplacement	δ_{V0}	[mm]	1,1	1,9	2,5	3,4	2,9	3,8	3,7	3,2	3,6	3,2
		$\delta_{V\infty}$	[mm]	2,0	2,8	3,7	5,1	4,4	5,7	5,5	4,9	5,4	6,9

Vis à béton HUS3

Performances
Valeurs de déplacement sous charge statique et quasi-statique

Annexe C10

Tableau C12 : Déplacement sous charge de traction pour la performance sismique de catégorie C2

Taille de vis HUS3	8	10	14	
	h_{nom3}	h_{nom3}	h_{nom3}	
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom}	[mm]	70	85	115
Déplacement DLS $\delta_{N,C2(DLS)}$	[mm]	0,35	0,57	1,43
Déplacement ULS $\delta_{N,C2(ULS)}$	[mm]	0,65	2,08	4,32

Tableau C13 : Déplacement sous charge de cisaillement pour la performance sismique de catégorie C2

Taille de vis HUS3	8	10	14	
	h_{nom3}	h_{nom3}	h_{nom3}	
Profondeur d'ancrage nominale h_{nom}	[mm]	70	85	115
Installation avec kit de remplissage Hilti (HUS3-H uniquement)				
Déplacement DLS $\delta_{V,C2(DLS)}$	[mm]	1,81	1,80	2,52
Déplacement ULS $\delta_{V,C2(ULS)}$	[mm]	4,60	4,03	6,79
Installation sans kit de remplissage Hilti				
Déplacement DLS $\delta_{V,C2(DLS)}$	[mm]	3,93	4,15	4,93
Déplacement ULS $\delta_{V,C2(ULS)}$	[mm]	5,55	6,15	9,14

Vis à béton HUS3

Performances

Valeurs de déplacement pour la performance sismique de catégorie C2

Annexe C11